



**CATALOGUE GÉNÉRAL
ACCESSOIRES INOX
GARDE-CORPS**



SIRCO FRANCE

LE STANDARD
À VOS MESURES



BRAZINOX®





**PROFILÉ
ALUMINIUM**



**PINCE
AU SOL**

**PRÉSENTOIR
BI-COMPOSANT**

1/2 poli-miroir,
1/2 brossé



SIRCO FRANCE® www.sircofrance.com
Balustrade en kit monter soi-même Le Standard à vos mesures
accessoires : - inox 316 poli miroir
- inox 316 brossé

SIRCO FRANCE

2 marques pour mieux vous servir

comenza

C'est notre **marque premium** avec un large choix adapté à tous types de poses. Disponible en INOX 316 poli miroir et brossé, diamètre 43 x 1,5 mm et diamètre 50,8 x 1,5 mm. Dispose aussi d'une gamme complémentaire de **profilés aluminium**.

P. 6
À 49

ET LES
PROFILÉS
P. 50 À 63

BRAZINOX®


C'est la **marque propre de l'entreprise** pour les produits de diamètre 42,4 x 2 mm. **SIRCO FRANCE** a fait le choix de s'orienter vers cette nouvelle ligne afin de s'adapter au marché le plus commun en proposant des accessoires haute qualité inox AISI 316 avec des prix et un conseil sans équivalence.

P. 64
À 85

NOTRE MÉTIER :

SIRCO FRANCE est **fabricant et distributeur de produits et d'accessoires inox** composant des rambarde et garde-corps avec un système d'assemblage par collage et vissage.



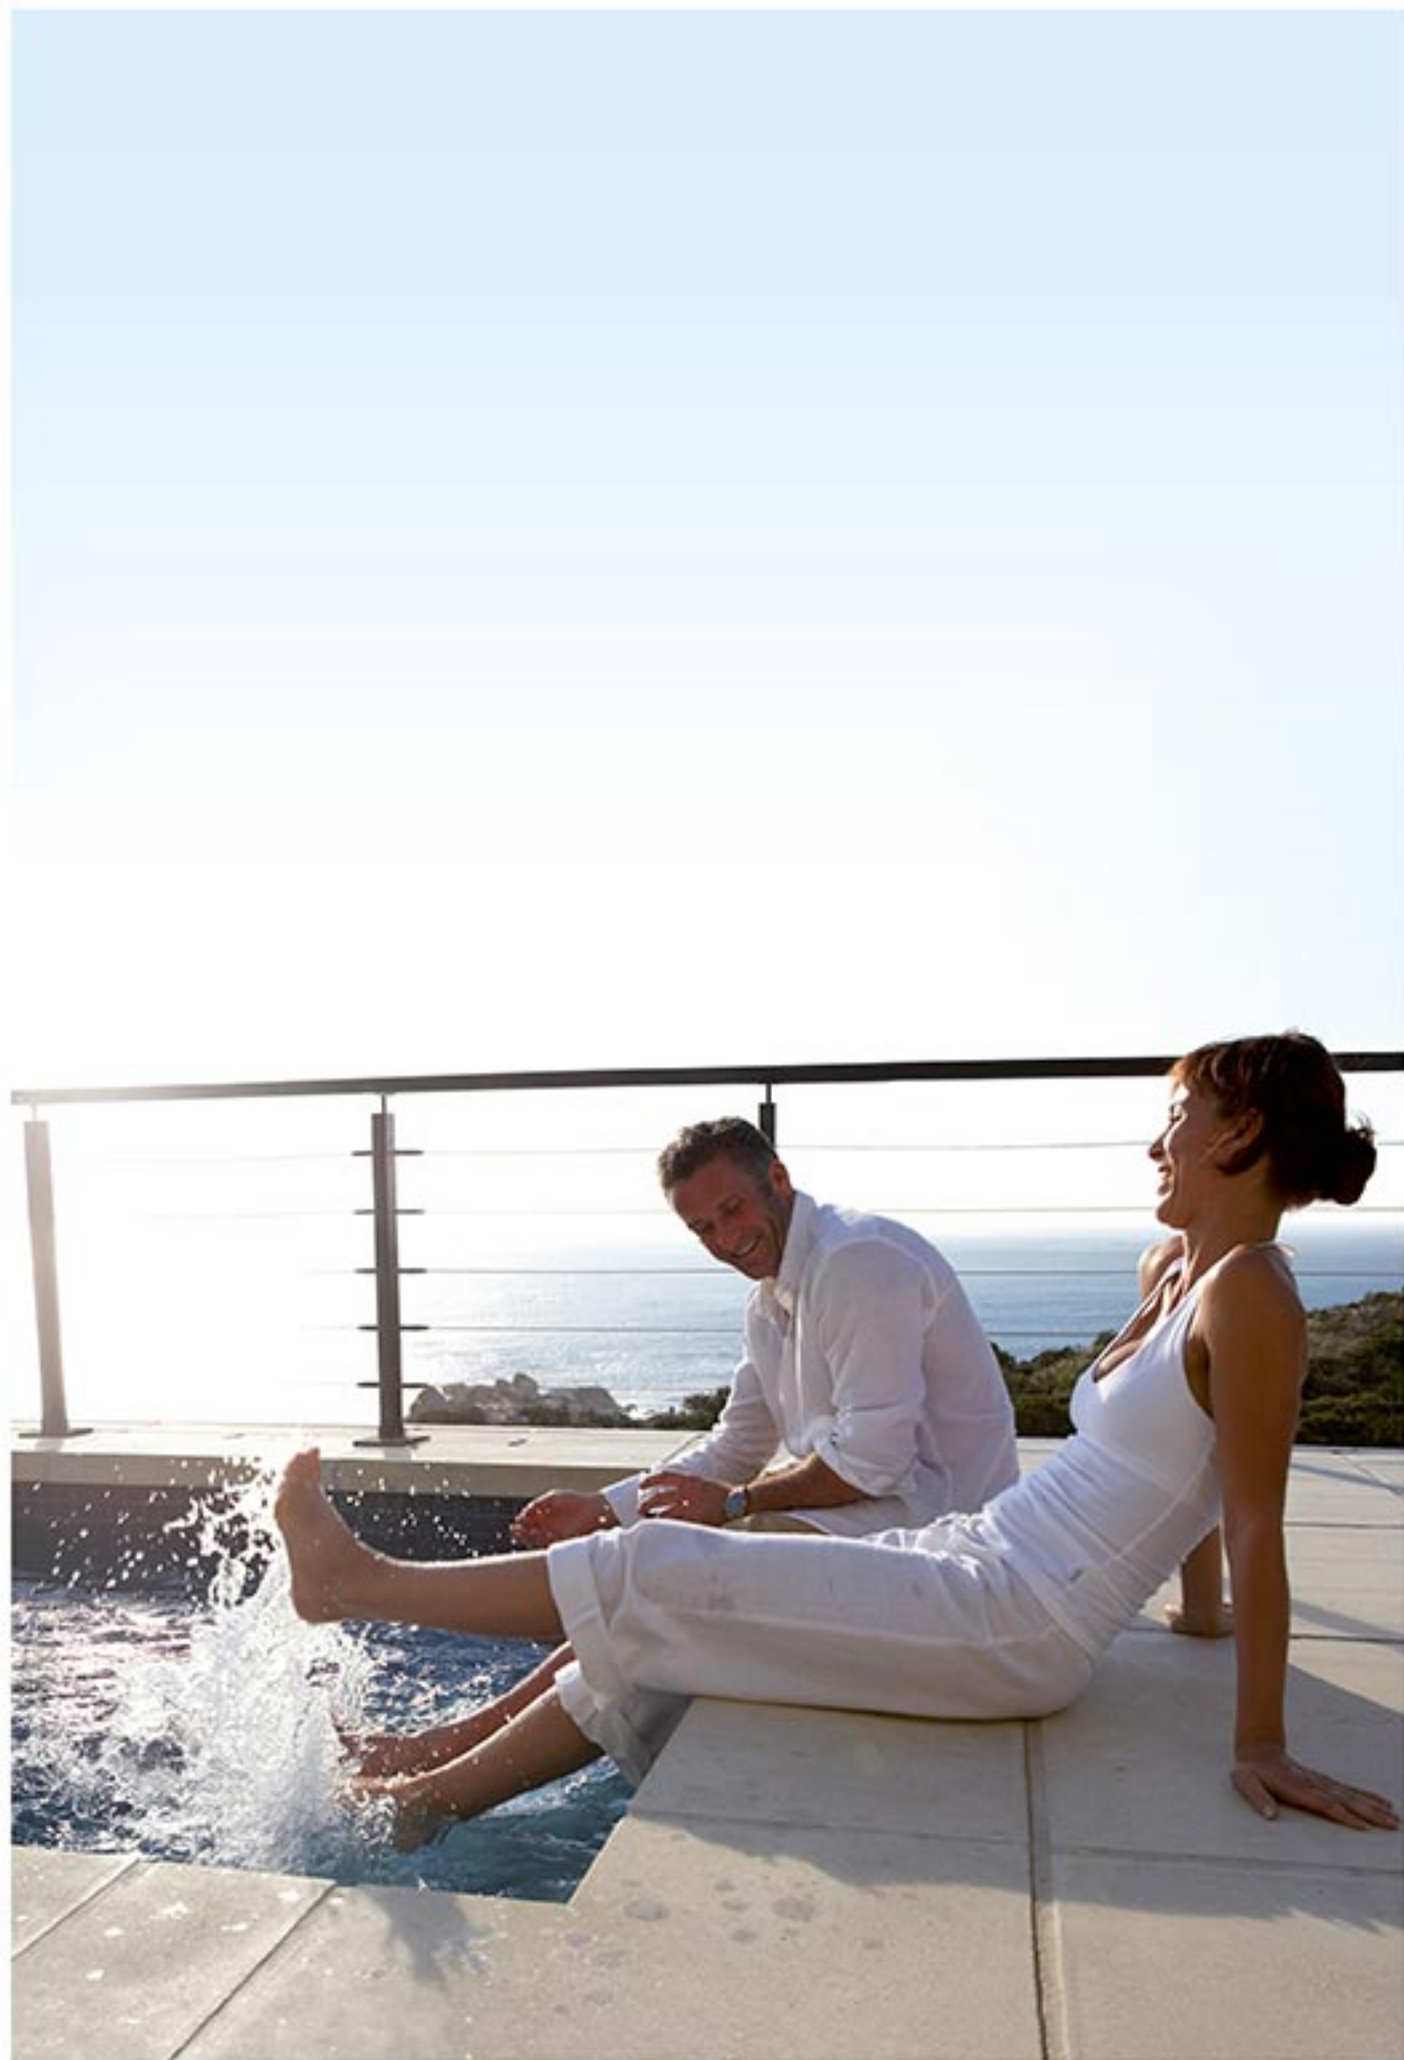

PHOTOS	6-7
PERSONNALISEZ VOTRE BALUSTRADE	8-11
COMPOSITION D'UN GARDE CORPS	12
FIXATIONS AU SOL	14
FIXATIONS À L'ANGLAISE	15
LES POTEAUX	16-17
COMMENT CHOISIR LE BON POTEAU ?	18-19
L'ACCESSIBILITÉ	20
PMR	21
LES BERCEAUX / SUPPORTS DE MAINS COURANTES	22-23
COUDES ET CONNECTEURS DE TUBE	24-25
BOUCHONS ET FINITIONS	26-27
MAINS COURANTES MURALES	29
ÉCUYERS	30-32
TUBES ET MAINS COURANTES	33
COUDES & CONNECTEURS POUR MAINS COURANTES BOIS	34-35
COUDES, CONNECTEURS & MAINS COURANTES POUR VITRAGE	36
LE REMPLISSAGE	37
LES PINCES	38-40
PINCES AU SOL	41
LES SUPPORTS LISSES	42-43
LES ACCESSOIRES CÂBLES	44
LES ACCESSOIRES FILETS INOX	45
LES ACCESSOIRES CARRÉS	46-49
LES PROFILÉS	50-63

NICE



GRENOBLE




TOULOUSE



LYON



SAINT-JEAN-DE-LUZ

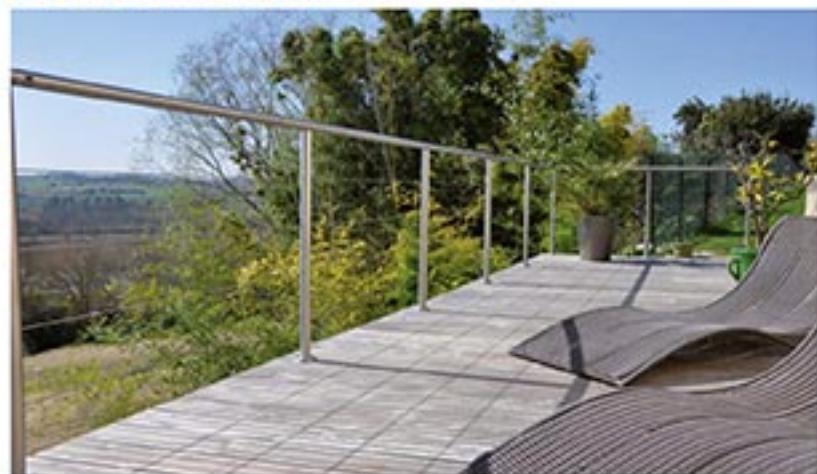


ARCACHON



COURCHEVELLE



LA ROCHELLE

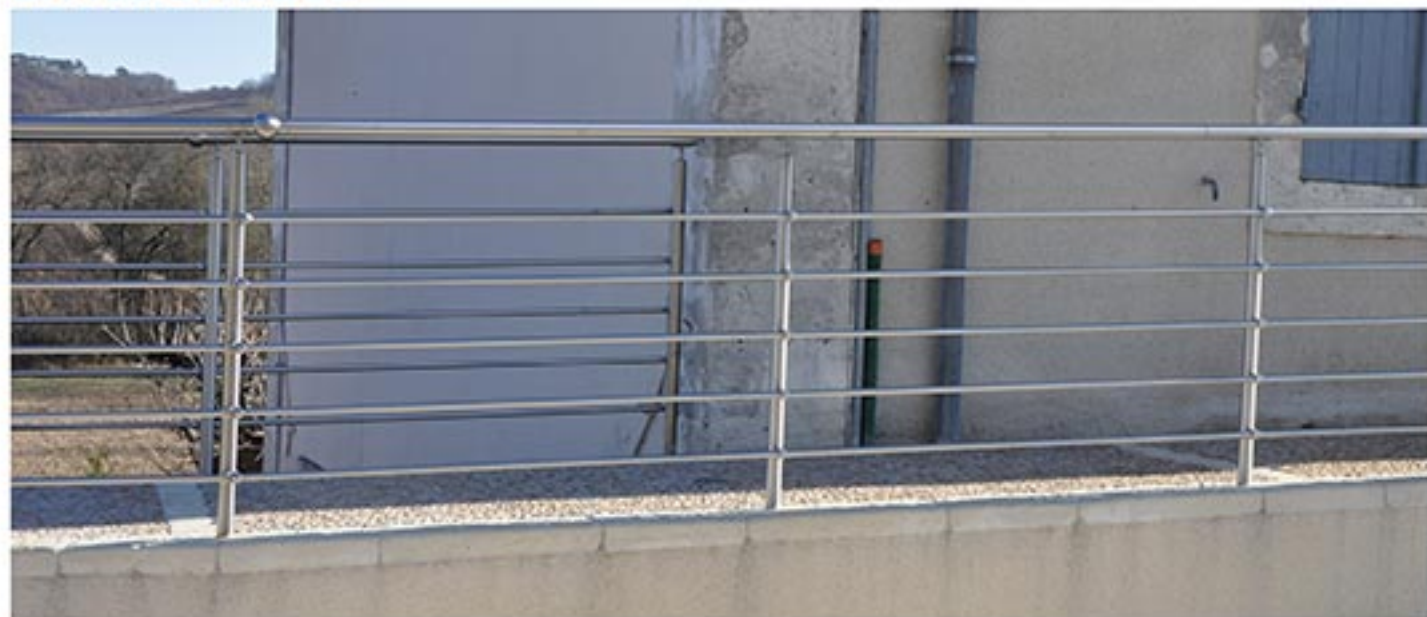

PERSONNALISEZ VOTRE BALUSTRADE

Multiples accessoires au choix



AV-600



AV-601



AV-602



ST-308



ST-333



AV-603



AV-610



AV-611



SL-1100



SL-1101



SL-1110



SL-1120



CC-709



CC-760 (inside)



CC-760 (outside)





SA-404



SA-420 BG



SA-434



SA-440 BG



SA-450



CC-760



CC-709



CC-701



CC-721



SA-433



SA-406



SA-413



TF-513



TF-502



TF-511



TF-530

Multipliez vos accessoires au choix



AV-600



AV-601



AV-602



ST-308



ST-333



AV-603



AV-610



AV-611



SL-1100



SL-1101



SL-1110




SL-1120






COMPOSITION D'UN GARDE-CORPS

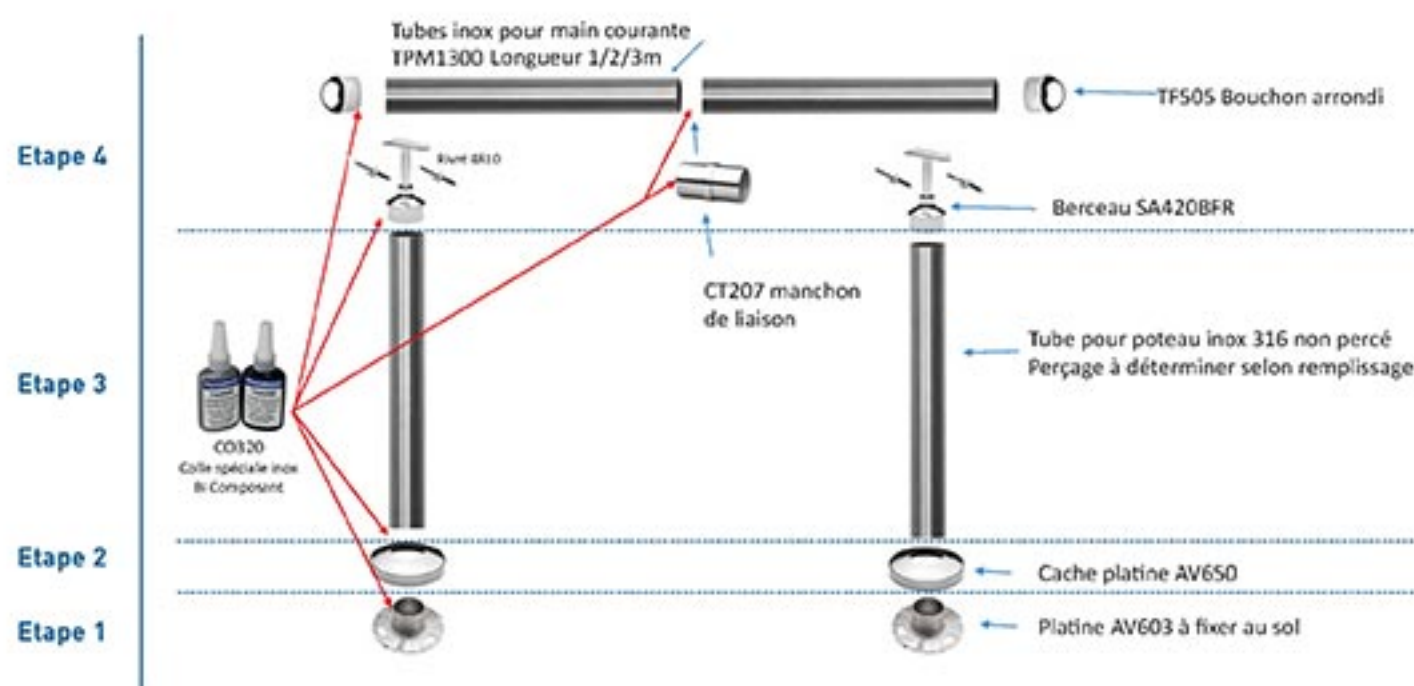

• LES 3 MODÈLES DE BASE

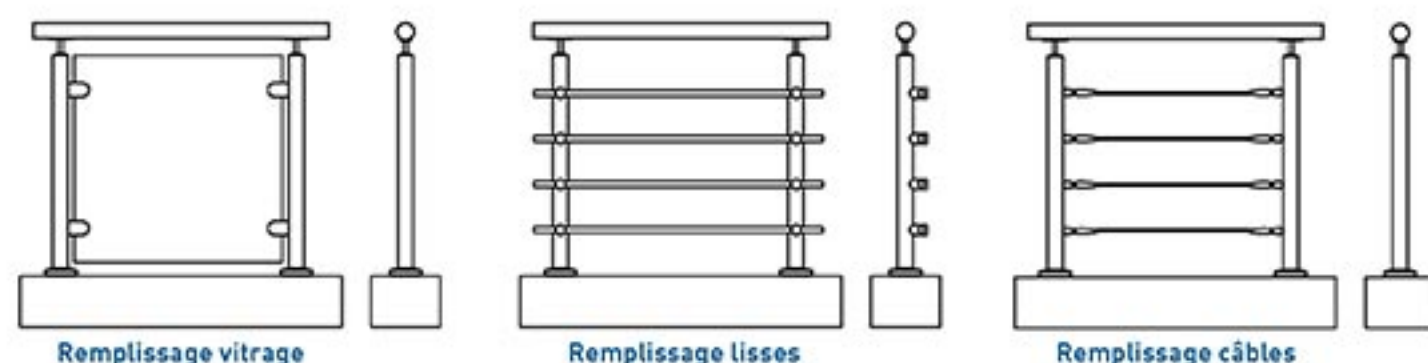


Dans le choix des pièces pour la composition de votre garde-corps nous vous conseillons un ordre simple à respecter en partant du bas vers le haut pour ensuite choisir le remplissage.

Le choix des accessoires se fera naturellement en suivant l'ordre établi dans ce catalogue.

DESIGN LINE
LES ACCESSOIRES


FIXATIONS AU SOL



AV-650 AISI-316 Cache platine

	ØA	A	B
2	43	22,5	99
2	50,8	22,5	99


BA SATIN



AV-603 Platine au sol

	ØA	A	B	C	E*	W
2	43	5	95	35	1,5	4
2	50,8	5	95	35	1,5	4

BA SATIN



AV-451 AISI-316 Platine orientale

	ØA	ØB	A	B	α
2	43	60	43,5	25	26-90
2	50,8	60	43,5	25	26-90

BA SATIN



Installation :



img.1



img.2




img.3



img.4

FIXATIONS MURALE




AV-600 AISI-316

	ØA	A	B	C
2	43	35	85	34
2	50,8	36	96	39

BA SATIN

BR-2087



AV-602 AISI-316

	ØA	A	B
2	38,1	25	73
2	43	26	82
2	50,8	29	85

BA SATIN

BR-2087






SL-1100 AISI-316 Platine à l'anglaise

BA SATN

Q	Ø	A	B	C
1	43	45	100	120
1	50,8	45	100	120

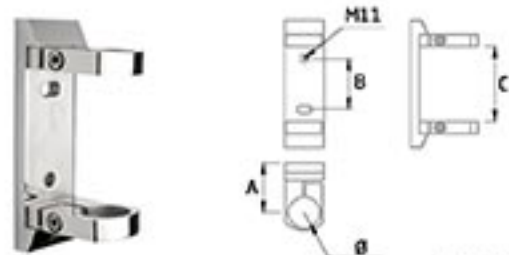

SL-1101 AISI-316 Platine à l'anglaise

BA SATN

Q	Ø	A	B	C	D
1	43	68	70	100	54
1	50,8	72	70	100	62




SL-1120 AISI-316 Kit platine à l'anglaise

BA SATN



Q	Ø	A	B	C
* 1 kit	43	53	30	40
* 1 kit	50,8	57	30	40




* 1 kit: 2pcs

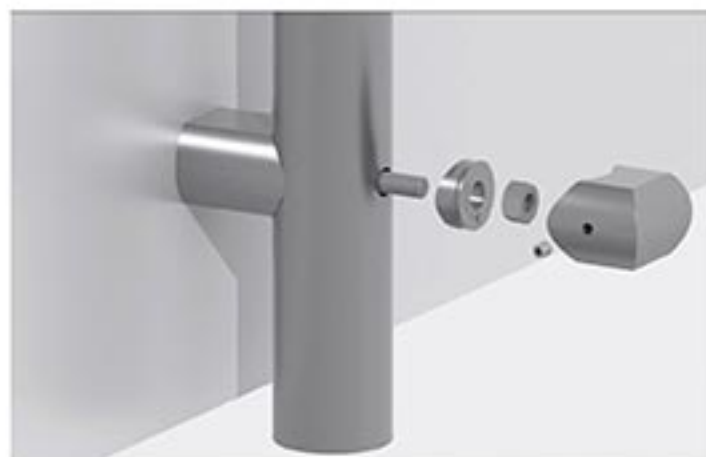


LE FLUOPERÇAGE

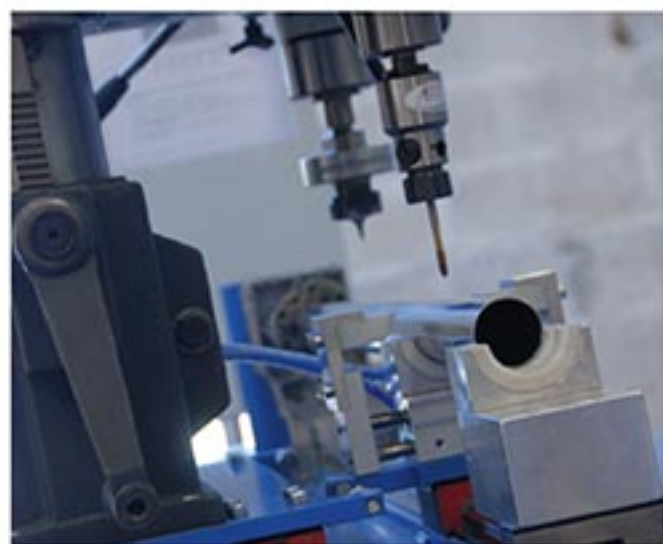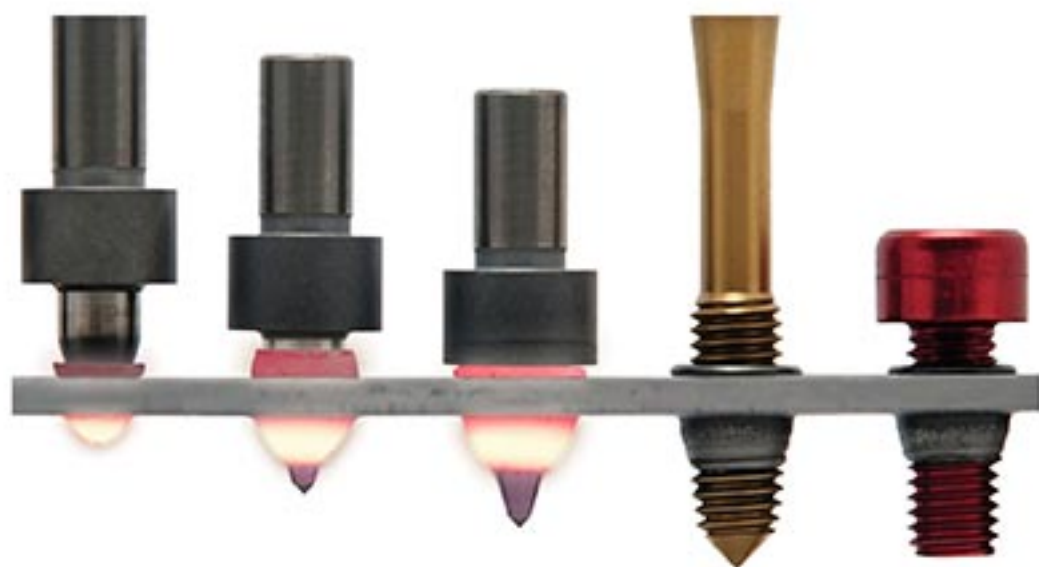

FIXATION PLATINE AU SOL

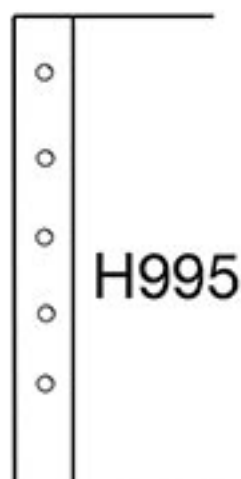

FIXATION PLATINE À L'ANGLAISE

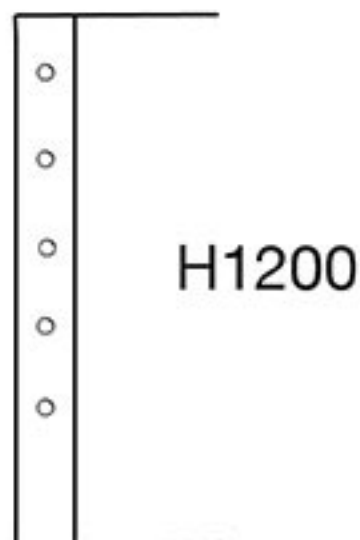

H995 POUR PLATINE AU SOL

RÉFÉRENCE		
Ø / hauteur	Poli miroir	Brossé
DÉPART FILETAGES M6		
Ø43 H995	TPM1310DI	TPMB1310DI
Ø50 H995	TPM1410DI	TPMB1410DI
40x40 H995	TCPM1510DI	TCPMB1510DI
DÉPART TROUS Ø6		
Ø43 H995	TPM1310D	TPMB1310D
Ø50 H995	TPM1410D	TPMB1410D
40x40 H995	TCPM1510D	TCPMB1510D
INTER TROUS Ø6 À 180°		
Ø43 H995	TPM1310	TPMB1310
Ø50 H995	TPM1410	TPMB1410
40x40 H995	TCPM1510	TCPMB1510

H1200 POUR PLATINE À L'ANGLAISE

RÉFÉRENCE		
Ø / hauteur	Poli miroir	Brossé
DÉPART FILETAGES M6		
Ø43 H1200	TPM1312DI	TPMB1312DI
Ø50 H1200	TPM1412DI	TPMB1412DI
40x40 H1200	TCPM1512DI	TCPMB1512DI
DÉPART TROUS M6		
Ø43 H1200	TPM1312D	TPMB1312D
Ø50 H1200	TPM1412D	TPMB1412D
40x40 H1200	TCPM1512D	TCPMB1512D
INTER TROUS Ø6 À 180°		
Ø43 H1200	TPM1312	TPMB1312
Ø50 H1200	TPM1412	TPMB1412
40x40 H1200	TCPM1512	TCPMB1512

COMMENT CHOISIR LE BON POTEAU ?

REPLISSAGE 5 RANGS DE CÂBLES



VUE DU
DESSUS



TPM1310DI
Départ 5 filetages M6



VUE DU
DESSUS



TPM1310
Inter 5 trous $\varnothing 6$ à 180°



VUE DU
DESSUS



TPM1310AI
Angle 90° 5+5 filetages M6

REPLISSAGE 5 RANGS DE TUBES



VUE DU
DESSUS



TPM1310DI
Départ 5 filetages M6



VUE DU
DESSUS



TPM1310AI
Angle 90° 5+5 filetages M6

Tous nos poteaux sont disponibles en H995 (pose au sol) ou H1200 (pose à l'anglaise)
en poli miroir ou brossé et en $\varnothing 43$ et $\varnothing 50$


FABRICATION DE POTEAUX TOUTES HAUTEURS SUR DEMANDE (minimum 250mm)

REPLISSAGE 2 RANGS DE CÂBLES OU 2 RANGS DE TUBES Ø12 OU Ø20 + SOUBASSEMENT VITRAGE


SELON NFP01012



TPM1310SDI
Départ 4 filetages M6

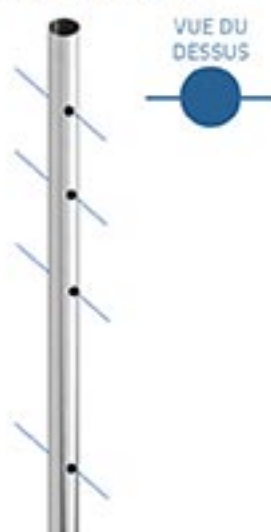

TPM1310S
Inter 2+2 filetages
M6 + 2 trous ø6 180°

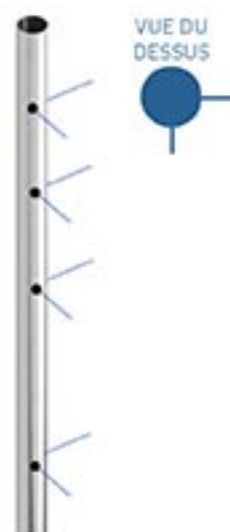

TPM1310SAI
Angle 90° 2+2 filetages M6
+ 2+2 filetages M6

REPLISSAGE VITRAGE



TPM1310D2
Départ 2 filetages M6



TPM1310AI
Inter 2+2 filetages
M6 180°



TPM1310A4I
Angle 90° 2+2 filetages
M6 90°

Tous nos poteaux sont disponibles en H995 (pose au sol) ou H1200 (pose à l'anglaise)
en poli miroir ou brossé et en Ø43 et Ø50

FABRICATION DE POTEAUX TOUTES HAUTEURS SUR DEMANDE (minimum 250mm)

GARDE CORPS SIRCO FRANCE

• MAIN COURANTE ET GARDE CORPS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

La mise en conformité

• LA LOI

Selon la loi n°2005-12 du 11 février 2005, il faut donner l'égalité des droits et des chances aux personnes à mobilité réduite. Cela se traduit par la mise en conformité de l'accès de votre bâtiment. C'est à dire, installer une rampe d'accès avec un garde-corps de protection

• L'ACCESSIBILITÉ DE L'ENSEMBLE

Un des piliers de La Loi Handicap est l'accessibilité de l'ensemble de la chaîne des déplacements pour des personnes à mobilité réduite. Ce principe d'accessibilité s'applique aux ERP, transports, voirie et espaces publics, et le logement. Il sera mis en application par des changements et des mises en conformité progressifs. Un report de date est applicable entre 3 et 6 ans selon la catégorie de l'ERP.

• UNE SOLUTION FACILE


La collection SIRCO FRANCE a été conçue avec ce principe de l'accessibilité pour tout le monde. Vous êtes donc sûr qu'une balustrade SIRCO FRANCE sera parfaitement adaptée à des utilisateurs à mobilité réduite.

• COMPARATIF ENTRE GARDE CORPS P.M.R. SOUDÉ ET GARDE CORPS SIRCO FRANCE PRÊT À MONTER.

INSTALLATION	GARDE CORPS SIRCO FRANCE	GARDE CORPS SOUDÉ
MAIN D'OEUVRE SPÉCIALISÉE TEMPS SÉCURITÉ	Non, simple à installer Pour 30 ml de garde corps, comptez 8h pour 2 poseurs Une scie de chantier, perceuse, visseuse	Chaudronnier de métier Selon le niveau de compétence et la disponibilité Poste à souder peut être dangereux
L'ENSEMBLE DES COÛTS	En tenant compte de tous les éléments, économie de +30% avec le garde-corps Sirco France	
ROUILLE / ENTRETIEN	Aucune, entretien à l'eau savonneuse produits en inox massif 316L. Rien de mieux !	Nettoyage rigoureux de la soudure + passivation mais risque de marbrure si inox 304
LOI HANDICAP DU 11 FÉVRIER 2005. ORDONNANCE 2014-1090 DU 26 SEPTEMBRE 2014	Les produits Sirco France répondent complètement à la demande de la loi Handicap et à la législation européenne en vigueur. Respect d'une barrière sans aspérité.	Peut être fabriqué selon une norme. Avant la seule option pour fabriquer un garde corps était de le souder.


RÉALISATIONS PERSONNALISÉES SUR DEMANDE



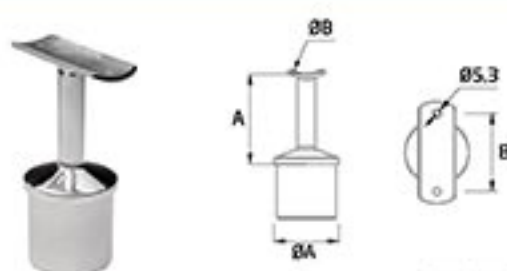


ST-302 AISI-316 Berceau fixe

	øA	øB	A	B	E*
2	43	43	60	52	1,5
2	50,8	50,8	65	60	1,5

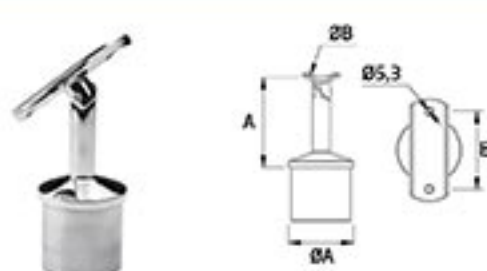

SA-404 AISI-316 Berceau orientable

	øA	øB	A	B	E*
2	43	43	60	52	1,5
2	50,8	50,8	65	60	1,5

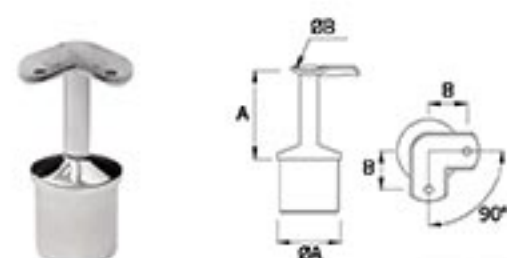


ST-319 AISI-316 Berceau fixe 90°

	øA	øB	A	B	E*
2	43	43	60	24	1,5
2	50,8	50,8	65	30	1,5



SA-421 (BG-R) AISI-316

øA	øB	B	A
43	43	80	30-70
43	50,8	80	30-70
50,8	43	80	30-70
50,8	50,8	80	30-70

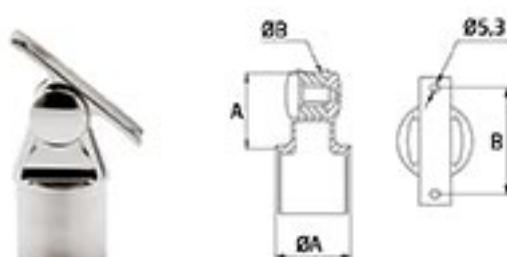

SA-449 AISI-316 Berceau orientable


	øA	øB	A	B	E*
2	43	43	43	60	1,5



SA-421 (BF-R) AISI-316


øA	øB	B	A
43	43	80	30-70
43	50,8	80	30-70
50,8	43	80	30-70
50,8	50,8	80	30-70





ST-309 AISI-316 Noix de jonction enveloppante

Ø	ØA	ØB	A	E*
4	20	43	4	1,5
4	20	50,8	4	1,5
2	43	43	12	1,5
2	* 50,8	50,8	9	1,5




ST-310 AISI-316 Noix de jonction

Ø	ØA	ØB	A	E*
2	43	43	5	1,5
2	* 50,8	50,8	5	1,5




BERCEAUX, RÉGLABLE EN HAUTEUR




SA-420 [BG R] BA AISI-316 Berceau orientable

Ø	ØA	ØB	A	C
2	43	12	97	51,5
2	50,8	12	97	61,5




SA-420 [BF R] BA AISI-316 Berceau fixe

Ø	ØA	ØB	A	B
2	43	12	96	51,5
2	50,8	12	96	61,5




SA-420 [BFC 90] BA AISI-316 Berceau fixe 90°

Ø	ØA	ØB	A	B
2	43	12	96	24
2	50,8	12	96	24



SA-420 [BFC 135] BA AISI-316 Berceau fixe 135°


Ø	ØA	ØB	A	B
2	43	12	96	24
2	50,8	12	96	24



SA-420 [BFP 90] BA AISI-316

Ø	ØA	ØB	A	B
2	43	12	96	24
2	50,8	12	96	24






SA-406 AISI-316 Rotule articulée 70°

BA SATIN


Ø	ØA	A	B	E*	α
4	12	8	8	1	0-90°
	20	13	13	1,5	0-70°



SA-409 AISI-316 Rotule articulée 90°

BA SATIN


Ø	ØA	A	B	E*	α
2	43	26	26	1,5	0-90°
2	50,8	32	32	1,5	0-90°



CT-200 AISI-316 Angle droit 90°

BA SATIN


Ø	ØA	A	B	E*
2	43	55	55	1,5
2	50,8	60	60	1,5



CT-201 AISI-316 Coude 90°

BA SATIN


Ø	ØA	A	B	E*
4	20	30	30	1,5
2	43	55	55	1,5
2	50,8	60	60	1,5



CT-202 AISI-316 Té 3 directions

BA SATIN

Ø	ØA	A	B	E*
2	43	71	57	1,5
2	50,8	69	60	1,5




CT-205 AISI-316 Angle 3 directions

BA SATIN

Ø	ØA	A	B	E*
2	43	55	55	1,5
2	50,8	60	60	1,5






CT-206 AISI-316 Coude 135°

Ø	ØA	A	B	E*
2	43	50	50	1,5
2	50,8	50	50	1,5




CT-207 AISI-316 Manchon de liaison

Ø	ØA	B	E*
4	12	2	1
4	20	4	1,5
2	43	4	1,5
2	50,8	4	1,5




CT-208 AISI-316 Départ 90° sur platine

Ø	ØA	A	B	E*
2	43	90	80	1,5
2	50,8	95	102	1,5




CT-209 AISI-316 Pièce de liaison Ø12 mâle mâle

Ø	ØA	A	B
4	12	30	16,5



SA-402 AISI-316

Ø	ØA	A	B	E*	α
2	43	55	55	1,5	90-180
2	50,8	75	75	1,5	90-180



SA-486 AISI-316 Rotule articulée Ø12 mâle mâle

Ø	ØA	ØB	A	B	α
2	12	12	22	10	0-90






TF-501 AISI-316 Bouchon bombé

BA SATN


Ø	ØA	A	E*
2	43	21,5	1,5
2	50,8	25	1,5



TF-505 AISI-316 Bouchon 1/2 bombé

BA SATN


Ø	ØA	A	E*
2	43	9,5	1,5
2	50,8	12	1,5



TF-502 AISI-316 Bouchon plat

BA SATN


Ø	ØA	A	E*
4	12	2	1
4	20	2	1,5
2	43	2	1,5
2	50,8	2	1,5



TF-507 AISI-316 Bouchon à frapper

BA SATN


Ø	ØA	A	E*
2	43	4	1,5
2	50,8	4	1,5



TF-511 AISI-316 Crosse de finition «design»

BA SATN


Ø	ØA	A
2	43	81



AV-651 AISI-316 Rosace Ø12

BA SATN

Ø	ØA	A	B
4	12	6	66




TF-506 AISI-316 Crosse de finition Ø50,8

BA SATN

Ø	ØA	A	B	E*
2	50,8	83	80	1,5





ST-380 AISI-316

Ø	BA	B
2	12	65



SA-480 AISI-316

Ø	BA	B
2	12	65




ST-390 AISI-316

Ø	A	B
4	30	68,5




ST-391 AISI-316

Ø	A	B
4	43	68,5
4	50,8	78,5




ST-392 AISI-316

Ø	A	A
4	38,1	24
4	43	24
4	50,8	24



ST-394 AISI-316

Ø	A	A
4	38,1	24
4	43	24
4	50,8	24



TF-503 AISI-316

Ø	A	A	E*
2	43	84	1,5
2	50,8	84	1,5



TF-504 AISI-316

Ø	A
2	50
2	70



**MAINS
COURANTES
MURALES**






ST-317 AISI-316


•	BA	A
2	43	75
2	50,8	75


ST-334 AISI-316


•	A	Ø
4	75	1,5



Installation

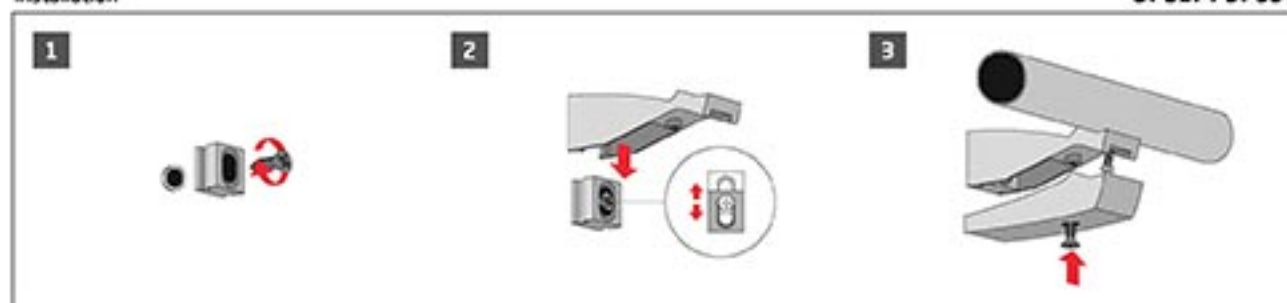ST-317 / ST-334

ST-335 AISI-316

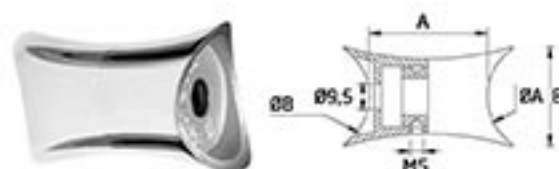
•	A	B	C	D	F
2	70	45	60	38	32



ST-312 AISI-316

•	BA	A	B
2	43	43	44
2	50,8	50,8	44



Installation

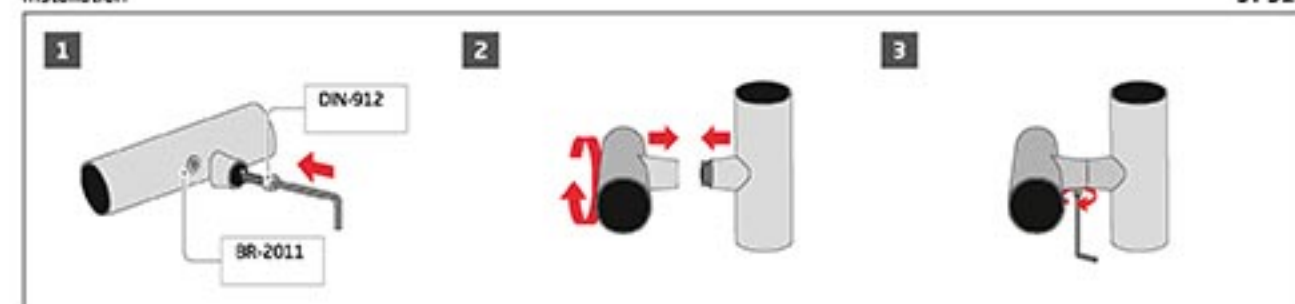
ST-312




ST-304 AISI-316




Ø	ØA	A	B
4	38,1	69	57
4	43	68	67
4	50,8	78	80



ST-305 AISI-316




Ø	ØA	A	B
4	38,1	69	57
4	43	68	67
4	50,8	78	80



ST-306 AISI-316




Ø	ØA	A	B
2	43	72	69
2	50,8	83	63



ST-307 AISI-316




Ø	ØA	A	B
2	43	72	69
2	50,8	83	63



ST-311 AISI-316



Ø	ØA	A	B
2	43	57	62,5
2	50,8	57	62,5




ST-313 AISI-316



Ø	ØA	A	B
2	40	44	34




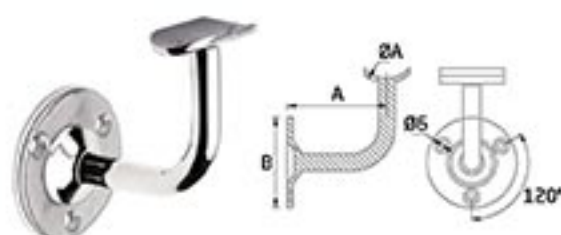

ST-303 AISI-316

BA SATIN

Ø	BA	A	B
2	43	70	63
2	50,8	70	63

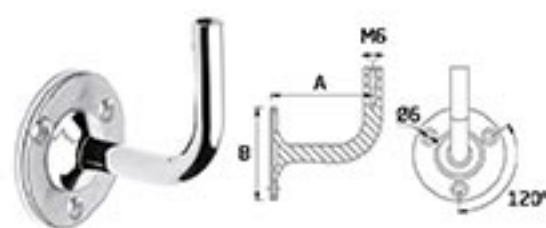

ST-351 AISI-316

BA SATIN

Ø	A	B
2	70	63



SA-410 AISI-316

BA SATIN

Ø	BA	A	B
2	43	70	63
2	50,8	70	63



ST-316 AISI-316

BA SATIN


Ø	A	B
2	70	63



ST-352 AISI-316

BA SATIN

Ø	A	B
2	69	66

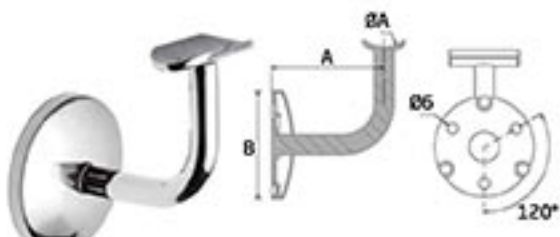


ST-353 AISI-316

BA SATIN

Ø	BA	A	B
2	43	69	66
2	50,8	69	66




Installation

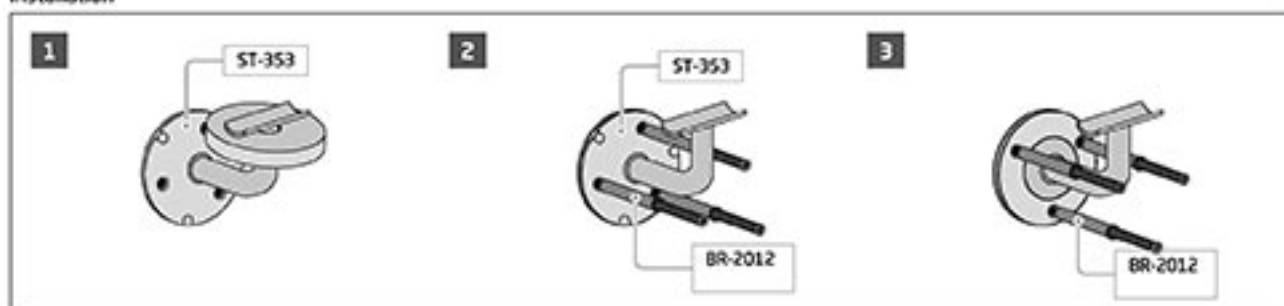



TPM AISI-316

Ref.	LG	ØA	E*	BA	SATIN
TPM1000	3000	12	1		
TPM1000-2	2000	12	1		
TPM1000-1	1000	12	1		
TPM1100	3000	20	1,5		
TPM1100-2	2000	20	1,5		
TPM1100-1	1000	20	1,5		
TPM1300	3000	43	1,5		
TPM1300-2	2000	43	1,5		
TPM1300-1	1000	43	1,5		
TPM1400	3000	50,8	1,5		
TPM1400-2	2000	50,8	1,5		
TPM1400-1	1000	50,8	1,5		



TPM-1500 AISI-316

Ref.	LG	L	L'	E*	BA	SATIN
TPM1500	3000	40	40	1,5		
TPM1500-2	2000	40	40	1,5		
TPM1500-1	1000	40	40	1,5		




MCH-45

A	Ø	Qty.
2450	45	Hêtre
3000	45	Hêtre



MCSIPO-45



A	Ø	Qty.
2450	45	Sipo
3000	45	Sipo



SA-412 AISI-304

ØA	A	B	α
2	45	50	45


Accessoire pour mains-courantes en bois.



SA-413 AISI-304

ØA	A	B	α
2	45	60	60


Accessoire pour mains-courantes en bois.



CT-215 AISI-304

ØA	A	B
2	45	60


Accessoire pour mains-courantes en bois.



CT-216 AISI-304

ØA	B
2	45


Accessoire pour mains-courantes en bois.



Installation

BR-2040


1




2



3





CT-217 AISI-304

BA SATIN

2	BA	A
2	45	20

Accessoire pour mains-courantes en bois.





CE-45

BA SATIN

2	BA	B
2	45	45

Accessoire pour mains-courantes en bois.




TF-513 AISI-304

BA SATIN

2	BA	A	B
2	45	30	24

Accessoire pour mains-courantes en bois.





TPMF-1300 BA AISI-316


LG	ØA	A	B	E
2500	42,4	24	37	1,5
3000	42,4	24	37	1,5

BA SATIN



PL-03

LG	A	T
5000	24	8-11, 52
5000	24	12-13, 52
5000	24	15
5000	24	16, 38-17, 52
5000	24	20, 38-21, 52



CT-211 AISI-316

pcs/box	ØA	A	E*
2	42,4	50	1,5


BA SATIN



CT-212 AISI-316

pcs/box	ØA	A	E*
2	42,4	4	1,5


BA SATIN

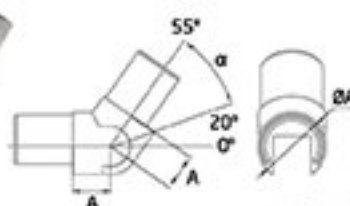

SA-416 AISI-316

pcs/box	ØA	A	E*	α
2	42,4	23	1,5	20-25°

BA SATIN



SA-417 AISI-316

pcs/box	ØA	A	E*	α	β
2	42,4	23	1,5	0-70°	0-20°

BA SATIN



CT 210 BA AISI-316


pcs/box	ØA	A	E
2	42,4	50	1,5



AV 609 BA AISI-316

pcs/box	ØA	ØB	A	B
2	42,4	75	5	1,5


BA SATIN




TF 512 BA AISI-316

pcs/box	ØA	A	E
2	42,4	4	1,5

BA SATIN

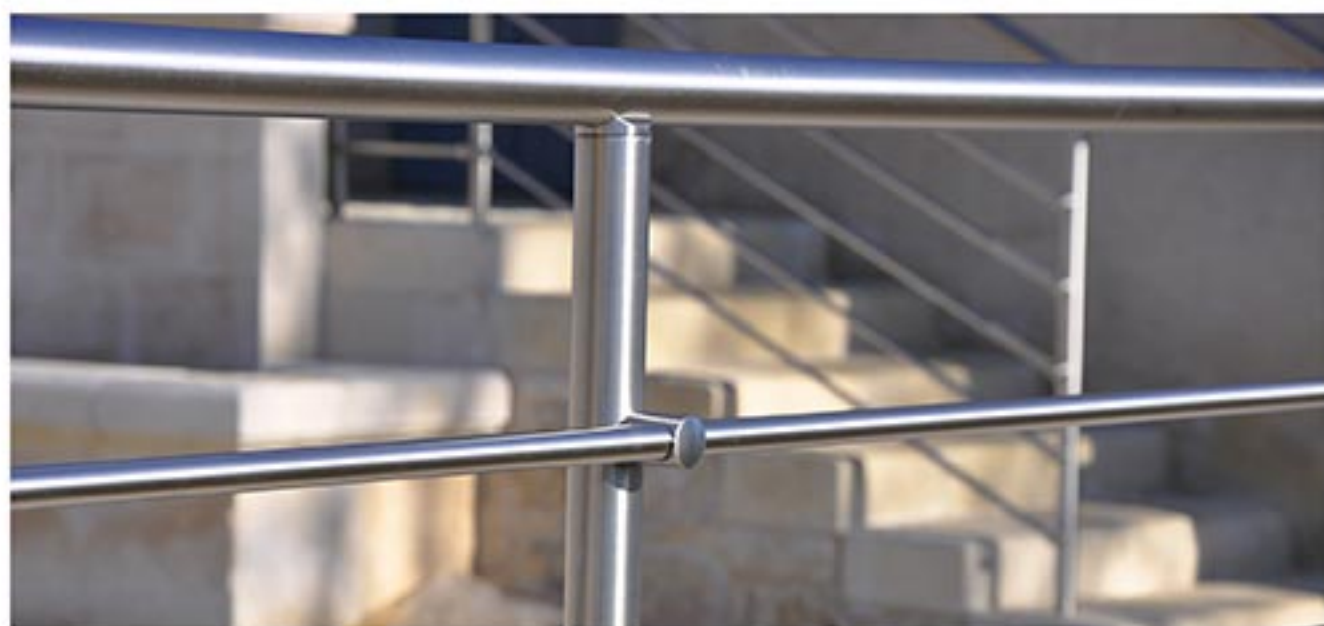

PINCES FOND PLAT

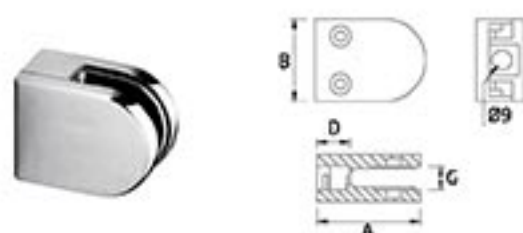


CC-700 AISI-316

Ø	A	B	D	G	BA	SATIN
4	50	40	16	(5-8)		
4	50	40	16	(8-10)		
4	50	40	16	(10-12)		




PINCES FOND ARRONDI

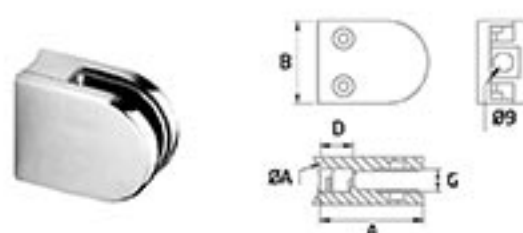


CC-701 AISI-316

Ø	2A	A	B	D	G	BA	SATIN
4	43	50	40	16	(5-8)		
4	50,8	50	40	16	(5-8)		
4	43	50	40	16	(8-10)		
4	50,8	50	40	16	(8-10)		
4	43	50	40	16	(10-12)		
4	50,8	50	40	16	(10-12)		

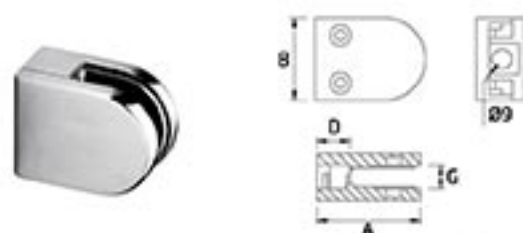

CC-702 AISI-316

Ø	A	B	D	G	BA	SATIN
4	60	55	15,5	(12-16,76)		

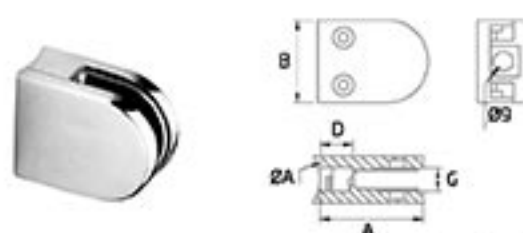

CC-703 AISI-316

Ø	2A	A	B	D	G	BA	SATIN
4	43	60	55	15,5	(12-16,76)		
4	50,8	60	55	15,5	(12-16,76)		



CC-720 AISI-316

Ø	A	B	D	G	BA	SATIN
4	44	44	16	(8-10)		




CC-721 AISI-316







Ø	2A	A	B	D	G	BA	SATIN
4	43	44	44	16	(8-10)		
4	50,8	44	44	16	(8-10)		



PINCES FOND PLAT + OPTION SOUBASSEMENT

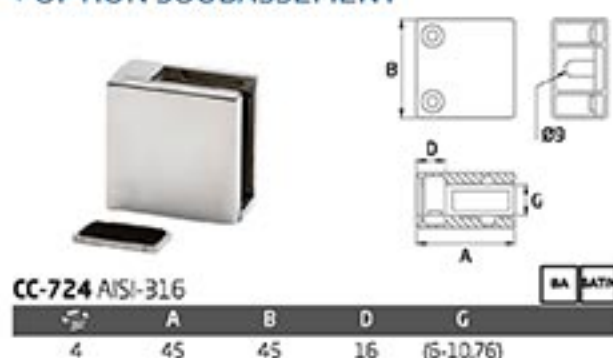



PINCES FOND ARRONDI + OPTION SOUBASSEMENT

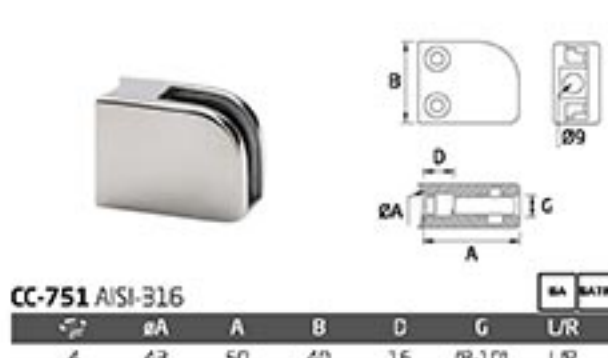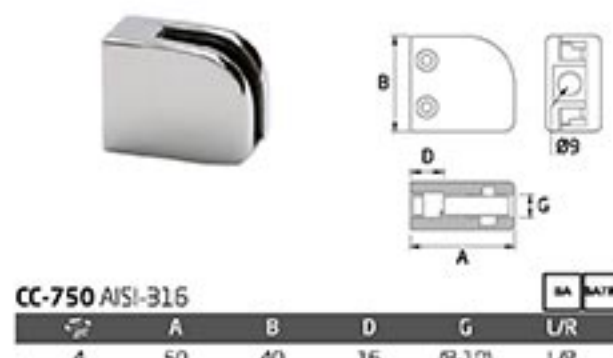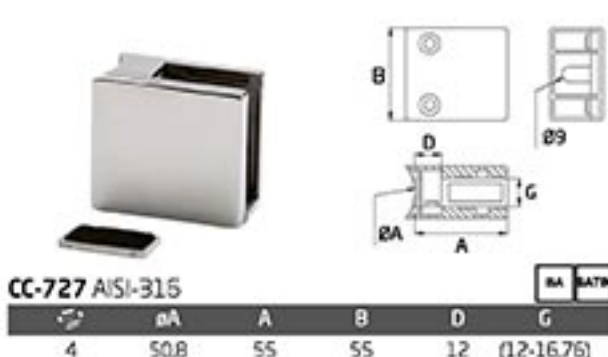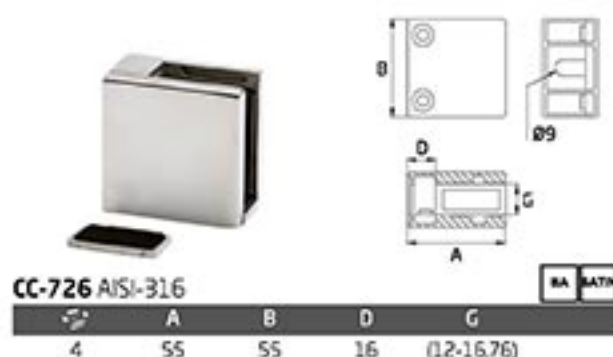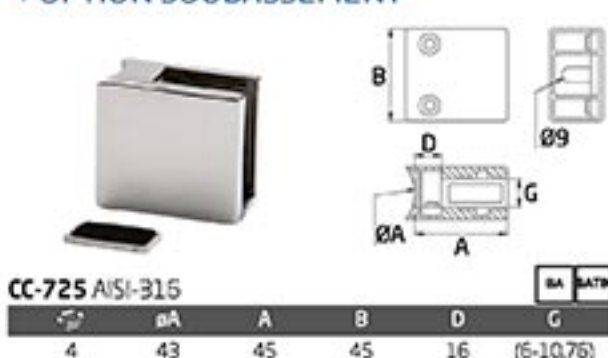

Installation


CC-724 / CC-725 / CC-726 / CC-727

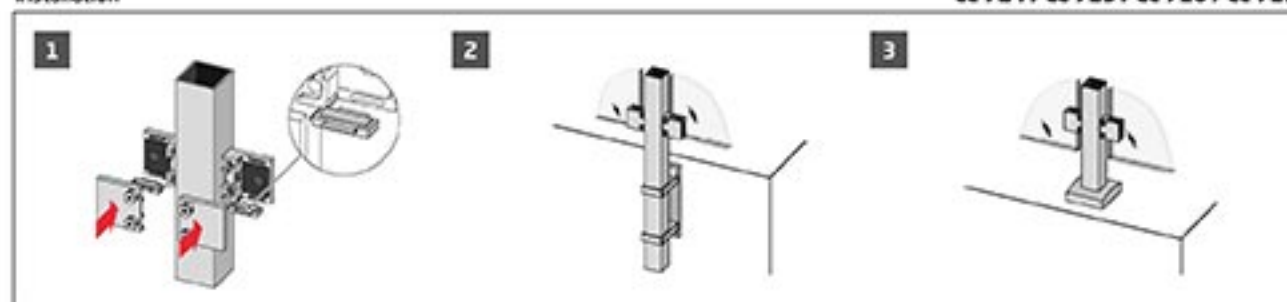



CC-736 AISI-316

pcs/box	A	B	D	G	BA	BATH
2	60	45	12	(9-13,52)		
2	60	45	12	(15-21,52)		




CC-737 AISI-316

pcs/box	A	B	D	G	BA	BATH
2	60	35	14	(9-13,52)		
2	60	35	14	(15-21,52)		




CC-775 BA AISI-316

pcs/box	ØA	R	G	BA	BATH
2	52	45-50	8-21, 52		

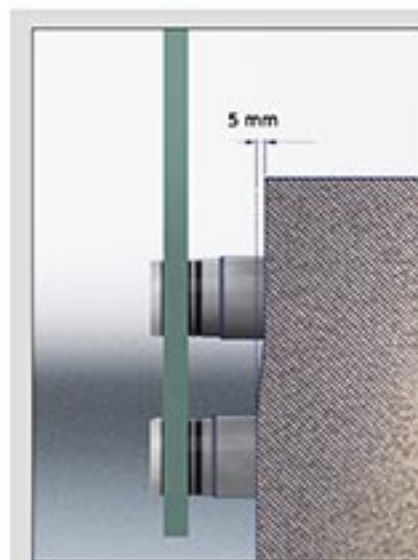

Réglage maximum

La CC-775 est dotée d'un système de réglage permettant d'éviter les irrégularités de la surface. Inscrire systématiquement la marque du réglage à l'intérieur de la pièce.



CC 780 BA AISI-316



pcs/box	A	B	C	R	G
1	160	80	110	60-65	12-17,52



NF-EN 1191-1-1


A (mm)	LOAD	PCS NO	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Z*
900	0,8 kN	2	1100	12-13, 52	250	600	0-0-0-0-0
		3	1800	12-13, 52	250	650	0-0-0-0-0
	1,6 kN	2	1000	16-17, 52	250	500	0-0-0-0-0
		3	1500	16-17, 52	250	500	0-0-0-0-0
1100	0,8 kN	3	1300	12-13, 52	250	400	0-0-0-0-0
		2	1600	16-17, 52	250	1100	0-0-0-0-0
	1,6 kN	3	1200	16-17, 52	250	350	0-0-0-0-0
		2	1500	16-17, 52	250	1000	0-0-0-0-0
1200	0,8 kN	3	1200	12-13, 52	250	350	0-0-0-0-0
	1,6 kN	3	1100	16-17, 52	250	300	0-0-0-0-0

Z* Schéma des points de fixation




CC-782 AISI-316

pcs/box	A	B	C	RE	G
1	190	118	96	52-57	12-17,52




Possibilités d'ancrage CC-782

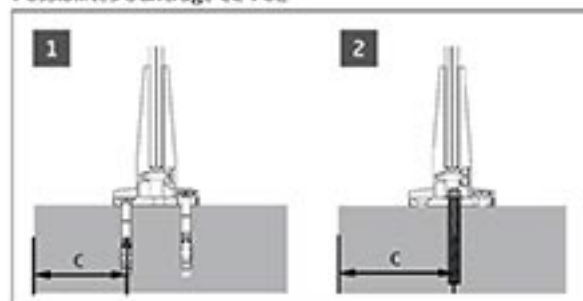

C. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.

INSTALLATION

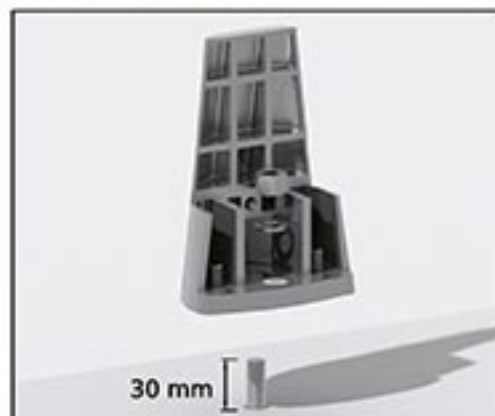


Système niveleur trois points (règle les axes XYZ)

Nous pouvons fournir le vitrage selon les normes en vigueur.

SIRCO FRANCE


LES SUPPORTS LISSES

FOND ARRONDI




ST-320 AISI-316 Support traversant

Ø6	ØA	ØB	A	B	BA	BATH
4	12	43	20	21		
4	12	50,8	20	21		
4	16	43	25	26		
4	20	43	25	30		
4	20	50,8	25	30		




ST-324 AISI-316 Support double

Ø6	ØA	ØB	A	B	BA	BATH
4	12	12	21	25		



ST-322 AISI-316 Support droit ou gauche

Ø6	ØA	ØB	A	B	L/R	BA	BATH
4	12	43	20	21	L/R		
4	20	43	25	30	L/R		




ST-325 AISI-316 Support finition murale

Ø6	ØA	ØB	A	B	BA	BATH
4	12	43	16	21		




FOND PLAT




ST-321 AISI-316 Support traversant

Ø6	ØA	A	B	BA	BATH
4	12	20	21		
4	20	25	30		




ST-326 AISI-316 Support finition murale

Ø6	ØA	A	B	BA	BATH
4	12	16	21		



ST-323 AISI-316 Support droit ou gauche



Ø6	ØA	A	B	L/R	BA	BATH
4	12	20	21	L/R		
4	20	25	30	L/R		



ST-308 AISI-316 Support finition murale


Ø6	ØA	A	E*	BA	BATH
4	20	4	1,5		
2	43	4	1,5		
2	50,8	4	1,5		



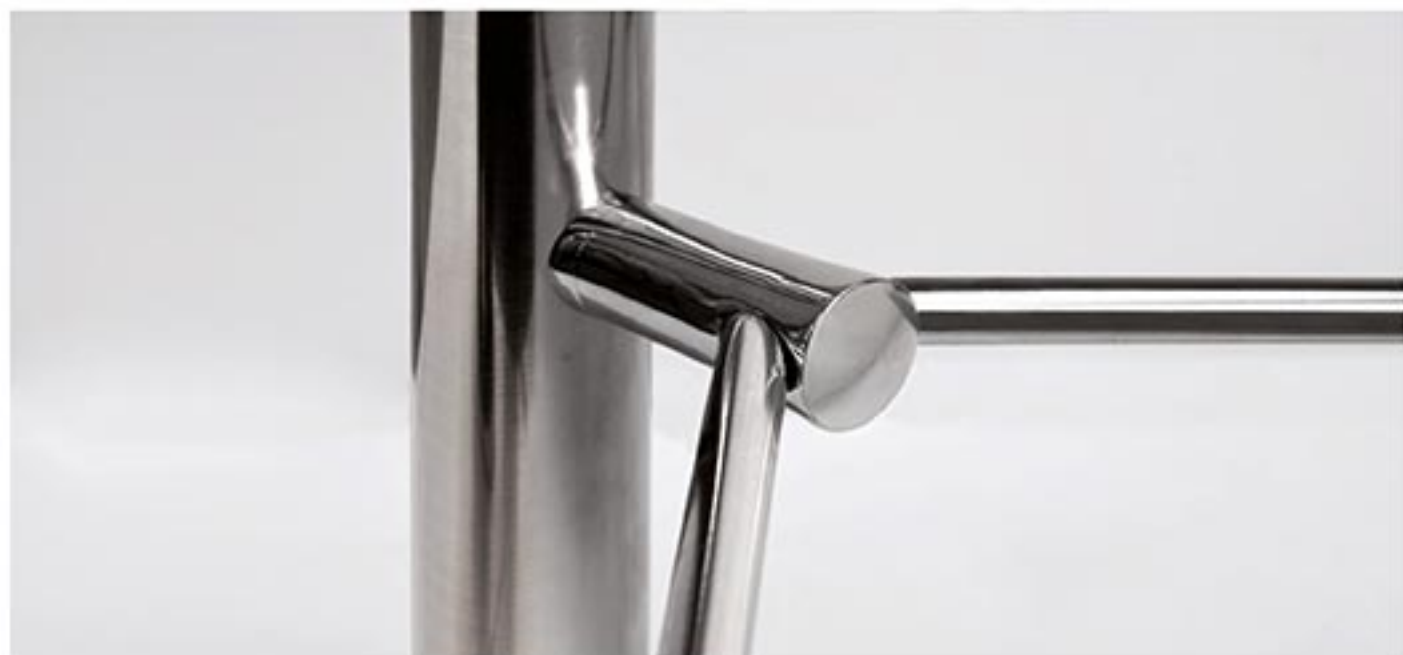

SA-405 AISI-316 Support orientable

	ØA	A	BA	BATH
4	12	31		
4	20	42		




ST-370 AISI-316 Support d'angle fermé

	ØA	ØB	A	α	BA	BATH
4	12	43	28	90		



Installation

SA-405

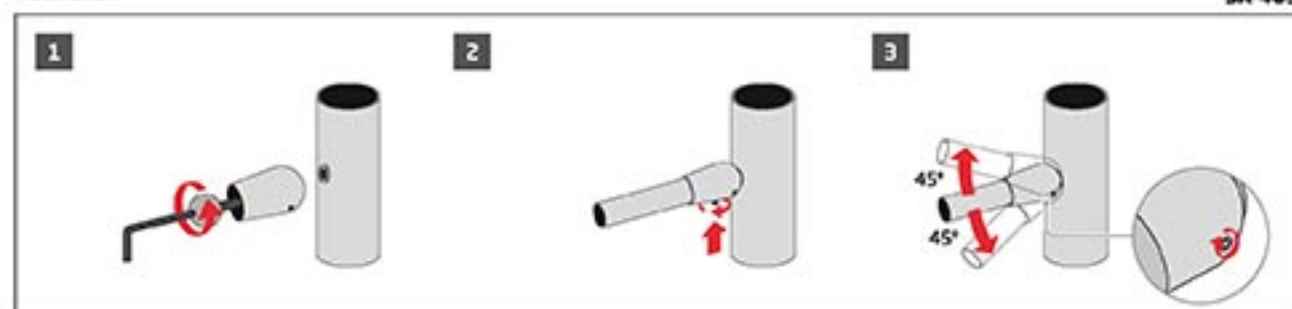

Installation

ST-370



LES ACCESSOIRES CÂBLES



CSC-801 AISI-316 Arrêt de câble



Ref.	ØC	B
2	4-5mm	71



CSC-800 AISI-316 Tendeur



Ref.	ØC	B
2	4-5mm	112



7 + 7 + 0 semi-flexible

CIB4000

Réf.	L	ØA
CIB4025	25 mètres	4
CIB4050	50 mètres	4



CTB 472 Arrêt de câble




TENDEUR FIXATION BOIS




MANCHON + PATTE À VIS M6 POUR CSC 800-801
MPVM6

Recommandations

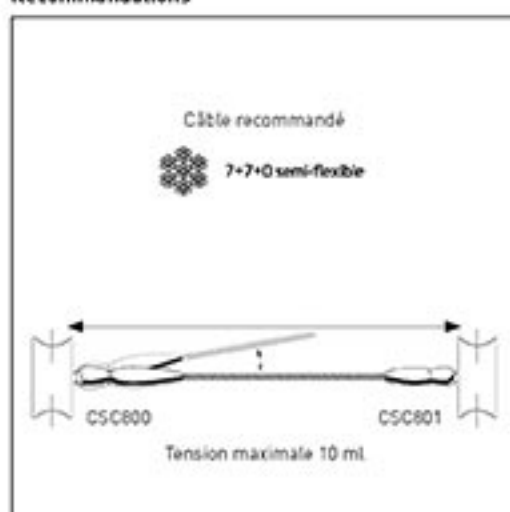

Installation

SC-800 / SC-801

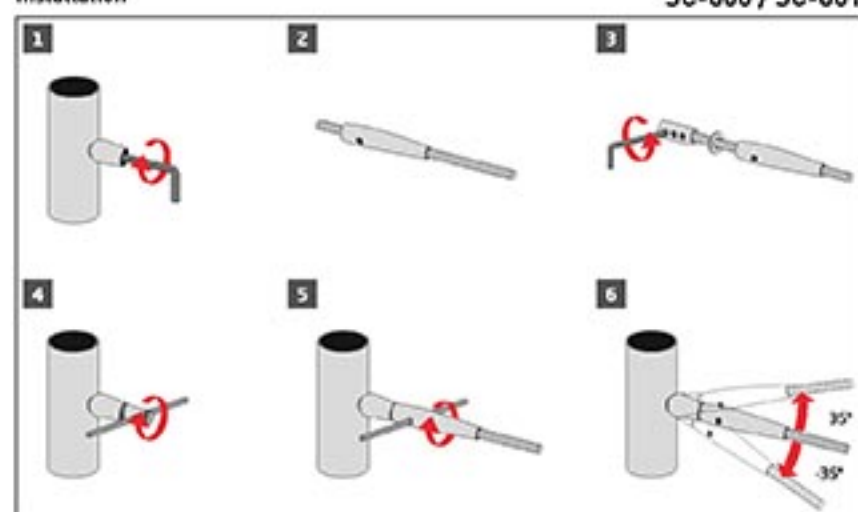

ARTICLE	DÉSIGNATION	UNITÉ VENTE
FCI60158001	FILET CÂBLE INOX Ø 1,50 MAILLÉ 60 H800 ROULEAU DE 20ML	U
CIB2000	CÂBLE DE LIGATURE 6x7 Ø 2 INOX 316	ML
DIB	DOUILLES WEBNET POUR LIAISON CÂBLES ET TORONS Ø 2 lg.10 Ø 7	U
OEI15	ŒILLETS À SERTIR - FINITION VERTICALE 2 CÂBLES Ø 1,5 INOX 316	U
PINSERT	PINCE POUR SERTIR TYPE 2 POUR CÂBLE DE 1-2 mm	U
COLNYLON	COLLIERS NYLON BLANC - ATTACHE CÂBLES 3,6x370	50



**CÂBLE DE LIGATURE
CIB2000**



**FILET CÂBLE INOX
FCI60158001**



**PINCE POUR SERTIR
PINSERT**





**ŒILLETS À SERTIR
OEI15**



**DOUILLES
POUR LIAISON CÂBLES ET TORONS
DIB**




**COLLIERS NYLON - ATTACHE CÂBLES
COLNYLON**



AV-660 AISI-316 Cache platine




	Q L	A	B	C
2	40x40	18	100	90
2	50x50	18	100	90



AV-611 AISI-316 Platine au sol




	Q L	A	B	C	E*
2	40x40	6	88	69	1,5



SL-1110 AISI-316 Platine à l'anglaise




	Q L	A	B	C
1	40x40	46,5	100	120



SL-1130 AISI-316 Kit platine à l'anglaise




	A	B	C	D
1	31,5	40	30	30



SL-1111 AISI-316 Platine à l'anglaise




	Q L	A	B	C	D
1	40x40	46,5	70	103	54



ST-332 AISI-316 Berceau fixe




	Q L	A	D	E*
2	40x40	60	50	1,5



SA-434 AISI-316 Berceau orientable



	Q L	A	D	E*
2	40x40	60	50	1,5




ST-339 AISI-316 Berceau 90°




	Q L	A	B	E*
2	40x40	60	25	1,5






SA440-BFP

pcs/box	A	D	E*
2	40x40	30-100	51,5
2	50x50	30-100	51,5




SA440-BGP

pcs/box	A	D	E*
2	40x40	30-100	51,5
2	50x50	30-100	51,5




SA440-BFR

pcs/box	ØB	A	D	E*
2	43	40x40	30-100	51,5
2	50,8	40x40	30-100	61,5
2	43	50x50	30-100	51,5
2	50,8	50x50	30-100	61,5




SA440-BGR

pcs/box	ØB	A	D	E*
2	43	40x40	30-100	51,5
2	50,8	40x40	30-100	61,5
2	43	50x50	30-100	51,5
2	50,8	50x50	30-100	61,5




SA440-BFP135

pcs/box	A	D	E*
2	40x40	30-100	51,5
2	50x50	30-100	51,5




SA440-BFP90

pcs/box	A	D	E*
2	40x40	30-100	51,5
2	50x50	30-100	51,5



SA440-BFC135

pcs/box	ØB	A	D	E*
2	43	40x40	30-100	51,5
2	50,8	40x40	30-100	61,5
2	43	50x50	30-100	51,5
2	50,8	50x50	30-100	61,5




SA440-BFC90

pcs/box	ØB	A	D	E*
2	43	40x40	30-100	51,5
2	50,8	40x40	30-100	61,5
2	43	50x50	30-100	51,5
2	50,8	50x50	30-100	61,5




LES ACCESSOIRES CARRÉS



CT-220 AISI-316 Coude 90°

BA SATIN


CL	A	B	E*
2	40x40	43	1.5



CT-221 AISI-316 Manchon de liaison

BA SATIN


CL	A	E*
2	40x40	4



CT-222 AISI-316 Té 3 directions

BA SATIN


CL	A	B	E*
2	40x40	43	1.5



CT-225 AISI-316 Angle 3 directions

BA SATIN


CL	A	E*
2	40x40	43



SA-433 AISI-316 Rotule orientable

BA SATIN

CL	A	B	E*
2	40x40	30	1.5




ST-328 AISI-316 Support traversant

BA SATIN

L	L'	A	B
4	20	10	25

DIN-7991 M-6 L-25

BR-2011 M-6



SA-407 AISI-316 Support orientable


BA SATIN

CL	A	α
4	20x20	32

DIN-912 M-6 L-20

BR-2011 M-6






ST-381 AISI-316



Q	CL	B
2	12	65



SA-481 AISI-316




Q	CL	B
2	12	65




TF-533 AISI-316



Q	CL	A	E*
2	40x40	3	1.5
2	50x50	3	1.5



*Included




ST-333 AISI-316 Manchon de liaison



Q	CL	A	D	E*
2	40x40	3	8.5	1.5

DIN 7981 Ø 6.3 L60


BR-2087



TF-530 AISI-316 Bouchon



Q	CL	A	E*
4	20x20	3	1.5
2	30x30	3	1.5
2	40x40	3	1.5
2	50x50	3	1.5



TF-535 AISI-316 Bouchon




Q	L	L'	A	E*
4	20	10	3	1.5
2	40	20	3	1.5



PROFILÉS






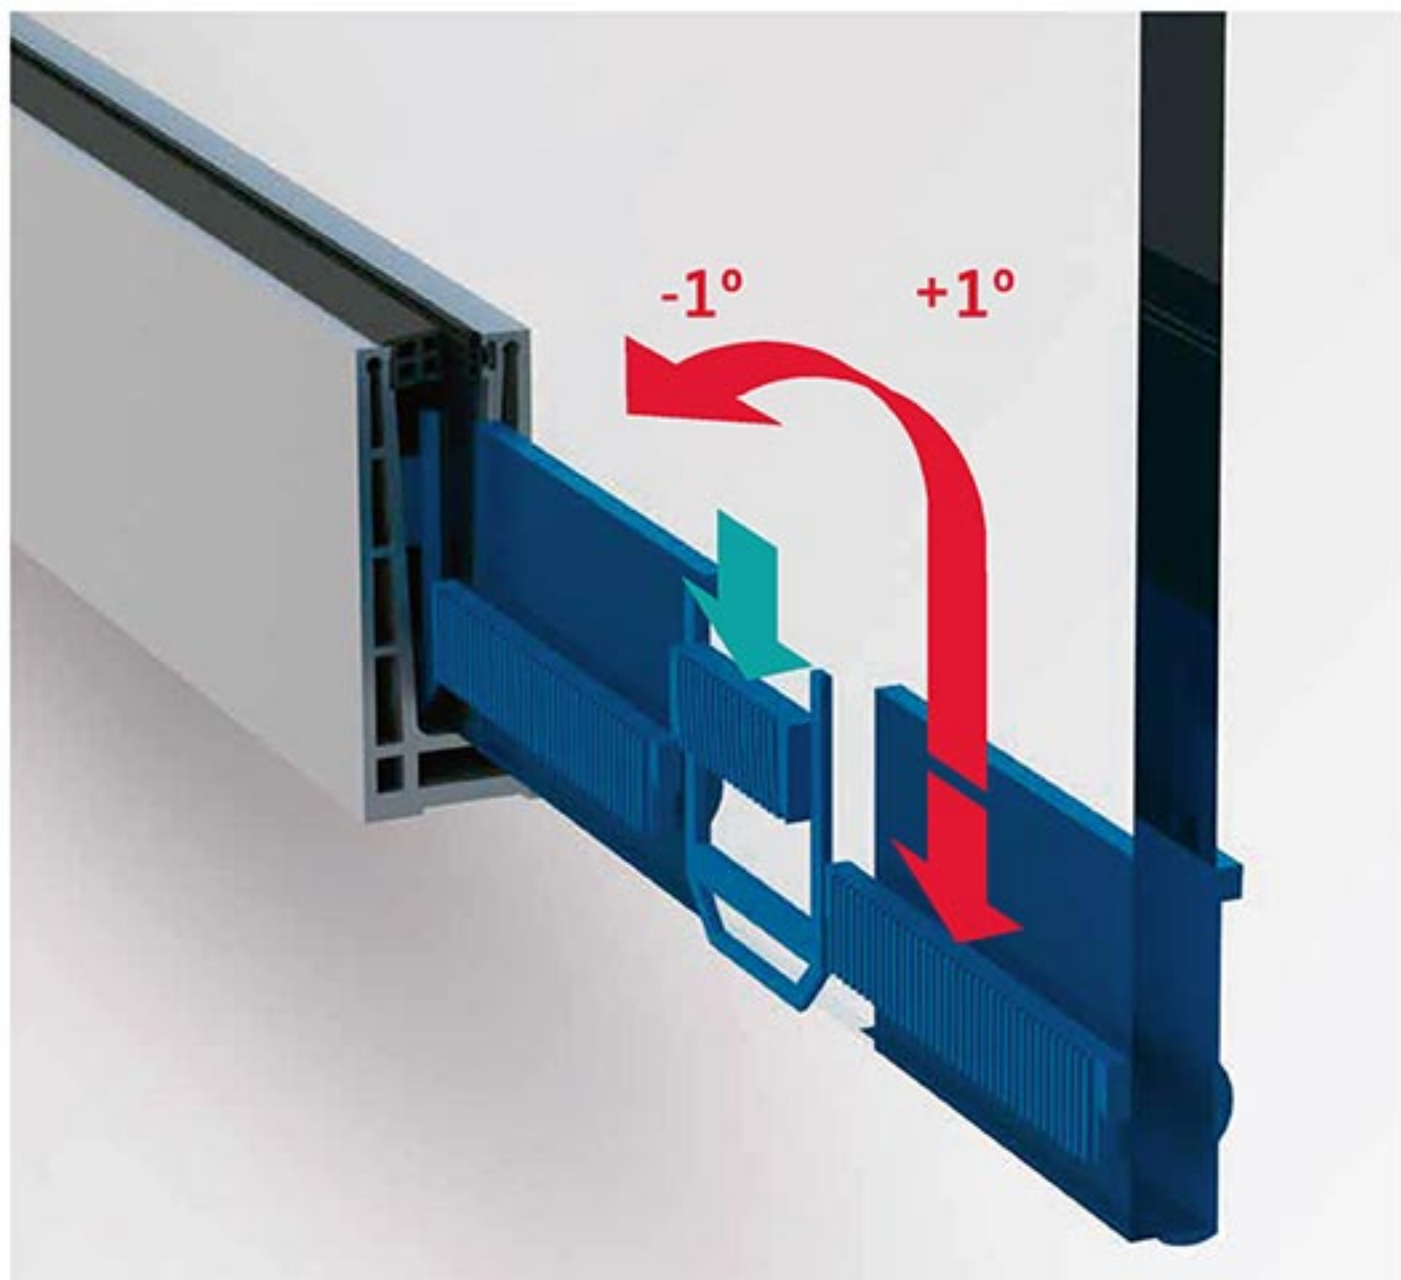

1 Nivellement du verre

2 Blocage du verre



3 Fixation du verre

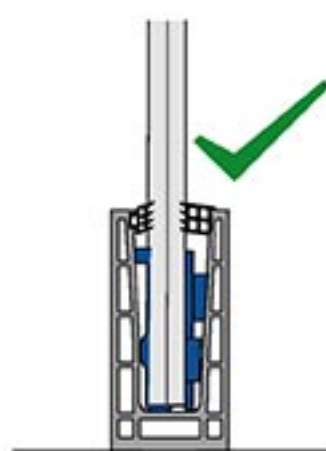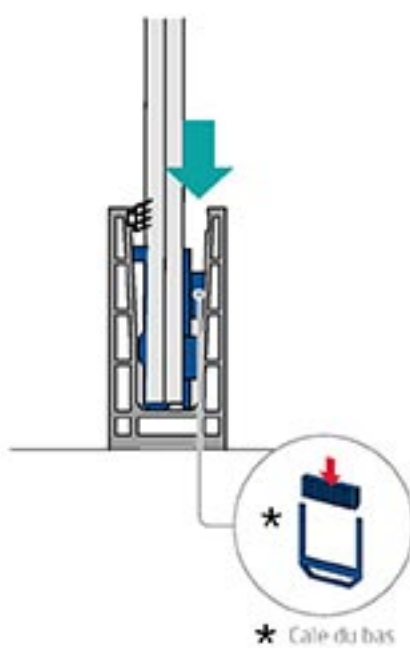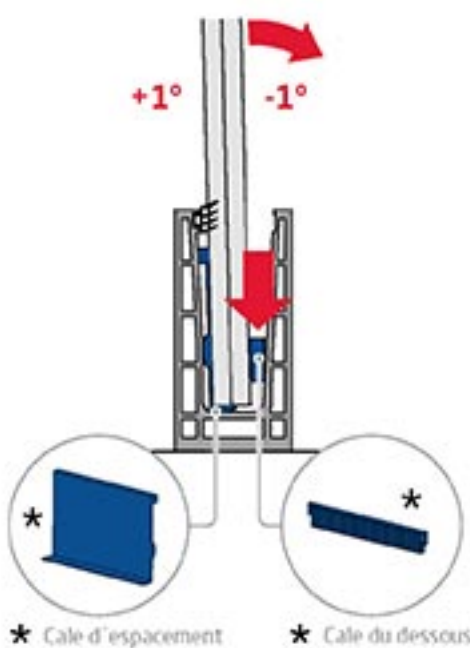

COSTA RICA



BIARRITZ

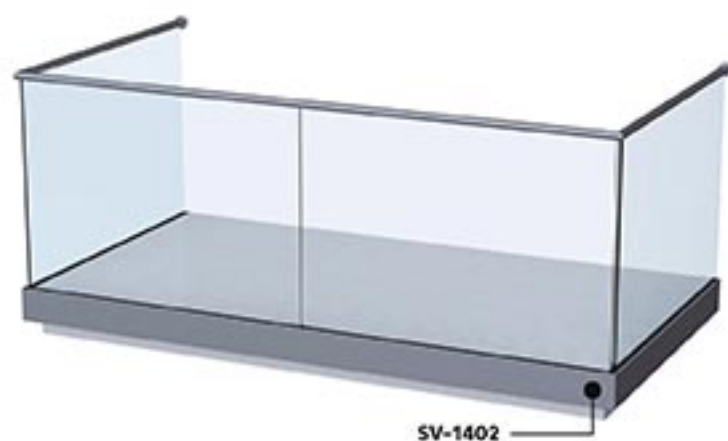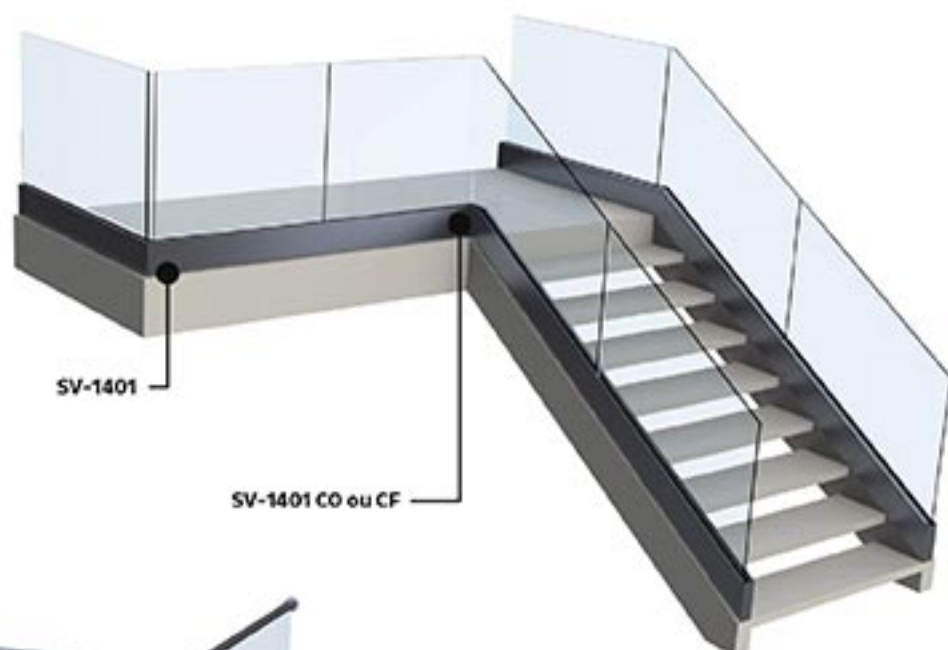

MADRID



BARCELONE



PROFILÉS SV-1401




SV-1401 ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	2500	132	64	110
1	5000	132	64	110




PL-14

G	Ø/A	Ø/B	Ø/C	Ø/D	E (LG)	F (LG)
16.76	10	10	9	9	2500	2500
17.52	10	10	9	9	2500	2500
20.38	10	10	9	9	2500	2500
20.76	10	10	9	9	2500	2500
21.52	10	10	9	9	2500	2500

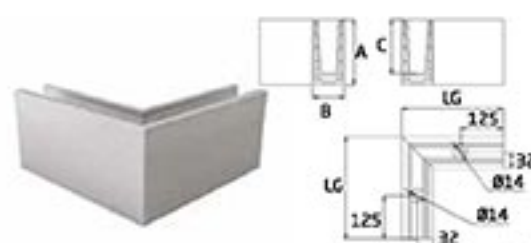

SV-1401 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	240	132	64	110

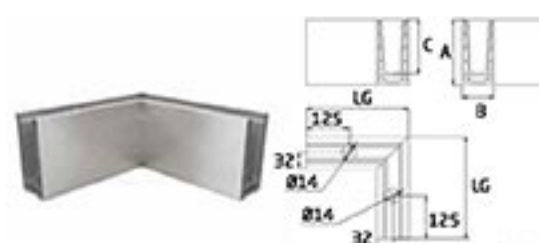

SV-1401 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	240	132	64	110




Possibilités d'ancrage SV-1401






C. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.

Installation


PM-01

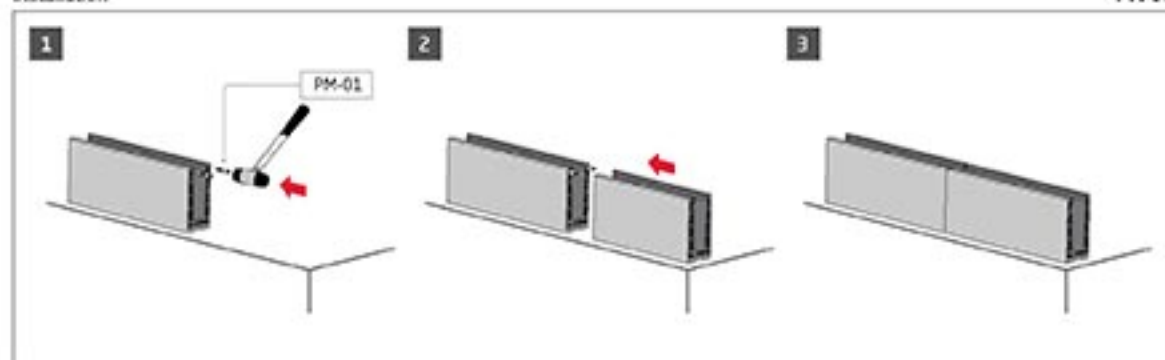

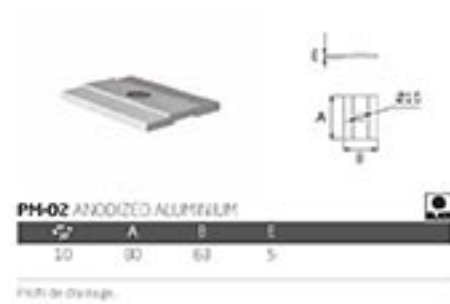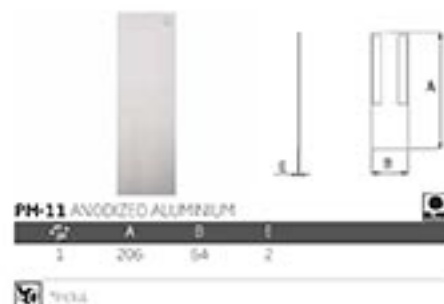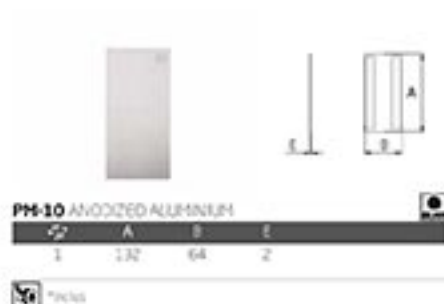


Installation

PM-02

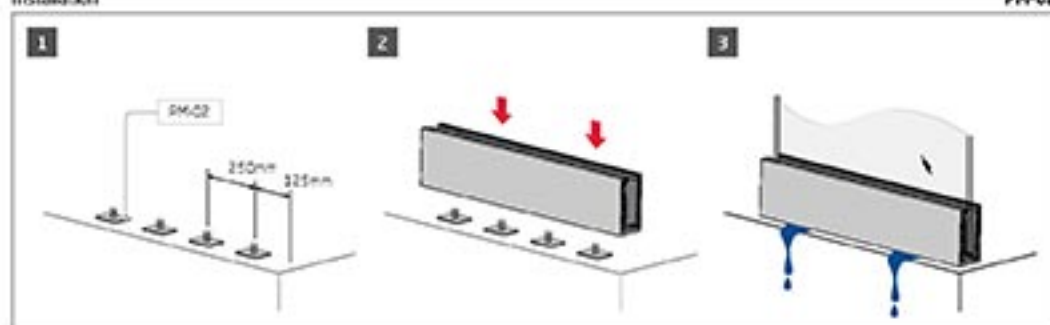


Installation

SV-1401

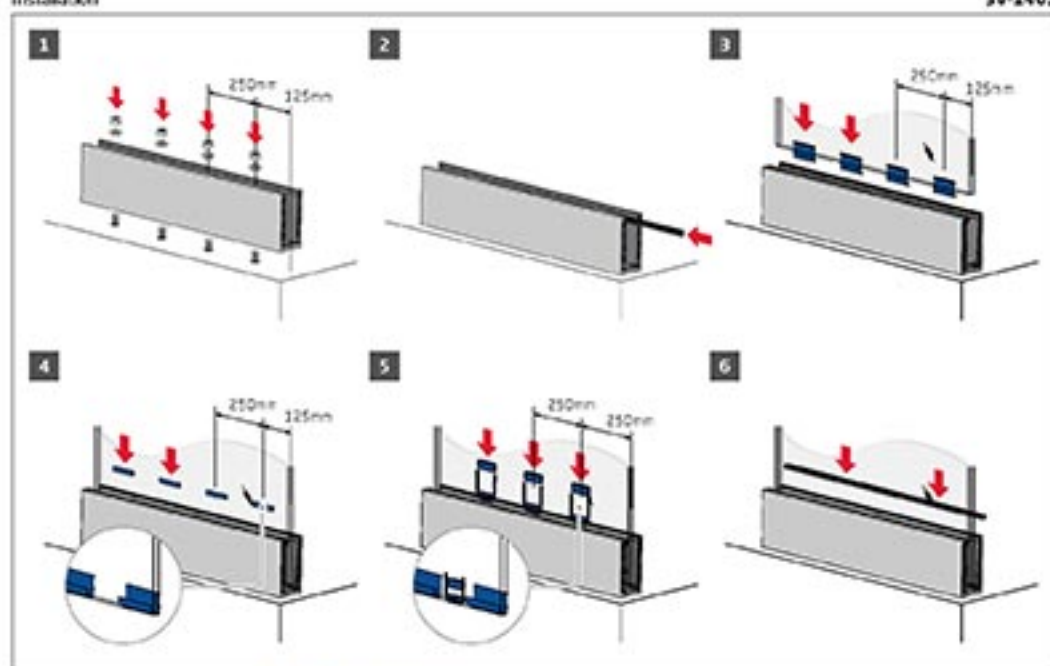

Voit video d'installation à www.sircofrance.com

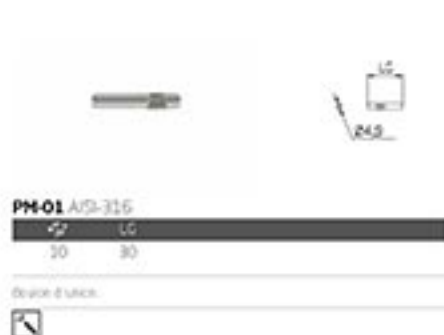

PROFILÉS SV-1402




SV-1402 ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	2500	149	65,5	110
1	5000	149	65,5	110




PL-14

G	Ø/A	Ø/B	Ø/C	Ø/D	E (LG)	F (LG)
16,76	10	10	9	9	2500	2500
17,52	10	10	9	9	2500	2500
20,38	10	10	9	9	2500	2500
20,76	10	10	9	9	2500	2500
21,52	10	10	9	9	2500	2500

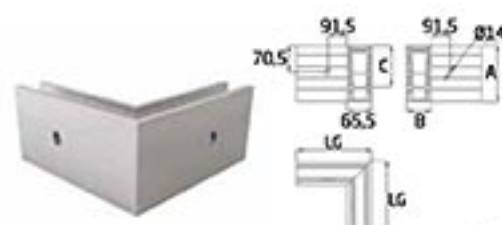

SV-1402 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	3155	1485	65,5	110

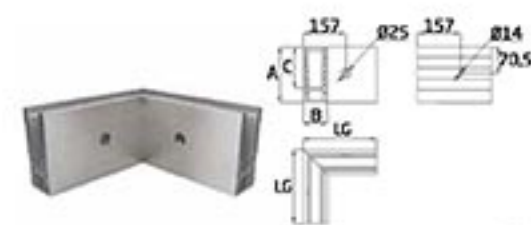


SV-1402 C INSIDE ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C
1	2905	1485	65,5	110



Possibilités d'ancrage SV-1402

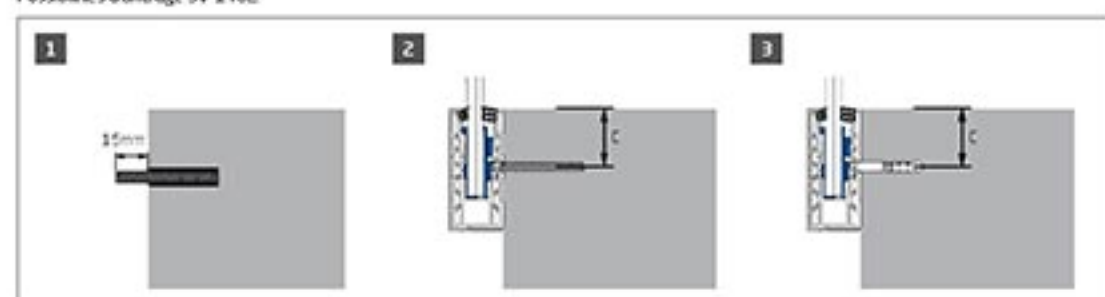

C Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.



PM-12 ANODIZED ALUMINIUM

	A	B	E
1	151	67,5	2

SV-1402 avec PM-55 (Pour des sections d'ancrage plus)



PM-55 ANODIZED ALUMINIUM

	LG	A	B	C	E
2	2500	152	66	15	1,5



TF-580 LOPE


	ØA	A
10	25	2

ØA: 70-80

Fibre UV

Installation


SV-1402

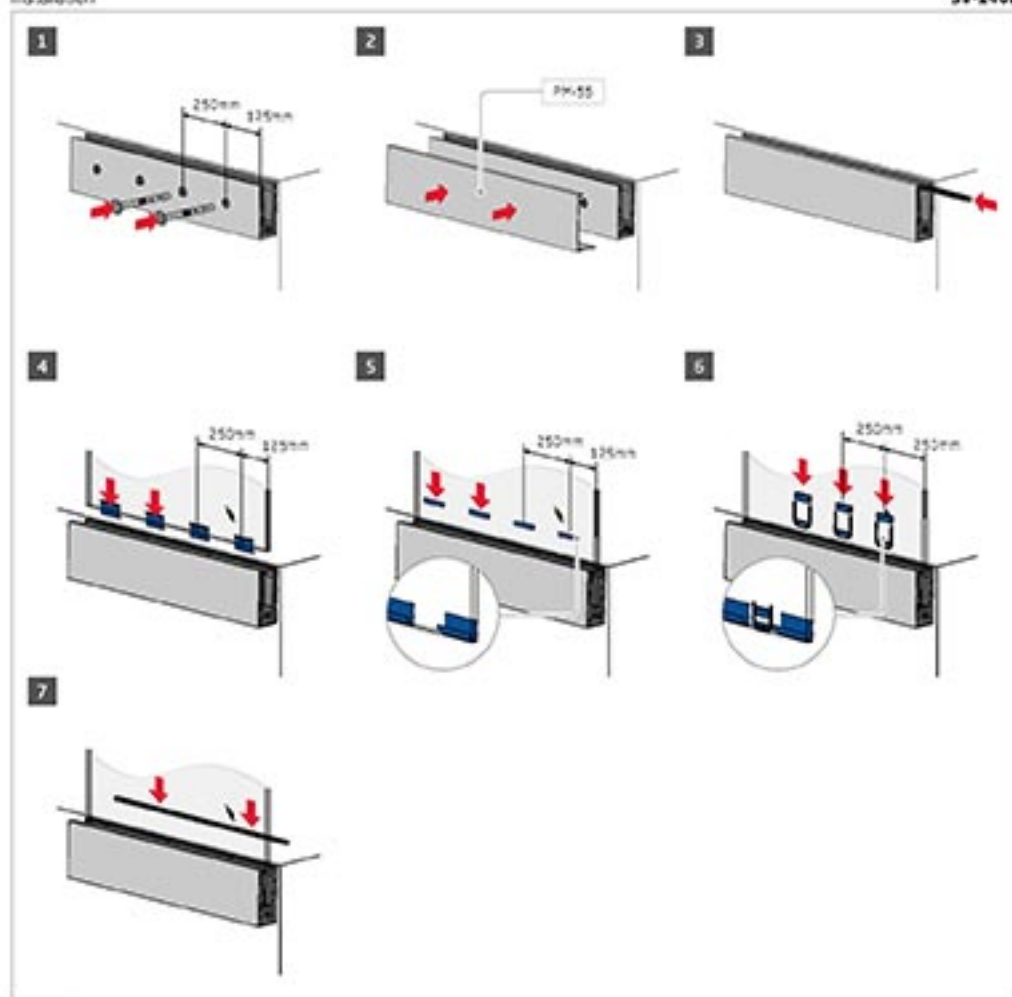

Voir vidéo d'installation à www.sircofrance.com


Installation

PM-55

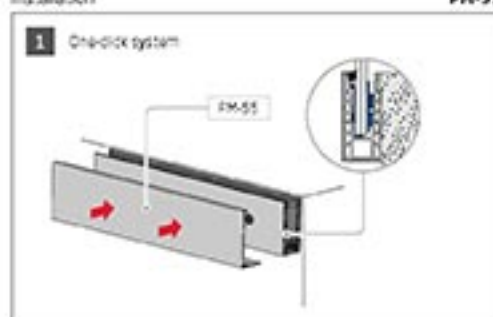

Installation

TF-580

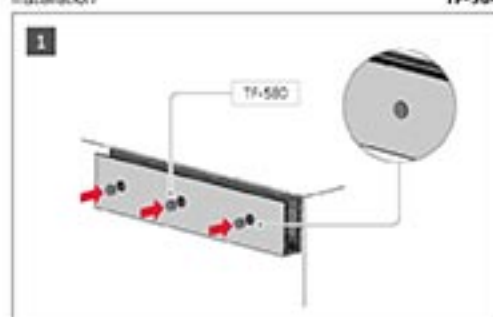

PM-01 A/S-316

20 80

PM-40

1

PM-41

1

Donner à voir.



PROFILÉS SV-1403




SV-1403 ANODIZED ALUMINUM

	LG	A	B	C	D
1	2500	132	135	110	64
1	5000	132	135	110	64



PL-14

G	A	B	C	D	E (G)	F (G)
16,76	10	10	9	9	2500	2500
17,52	10	10	9	9	2500	2500
20,38	10	10	9	9	2500	2500
20,76	10	10	9	9	2500	2500
21,52	10	10	9	9	2500	2500

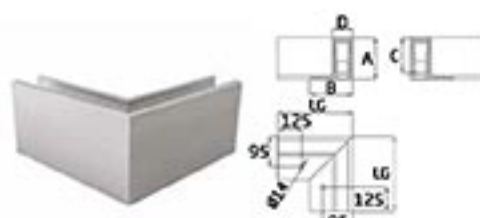

SV-1403 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINUM

	LG	A	B	C	D
1	290	132	135	110	64




SV-1403 C INSIDE ANODIZED ALUMINUM

	LG	A	B	C	D
1	240	132	135	110	64





Possibilités d'ancrage SV-1403

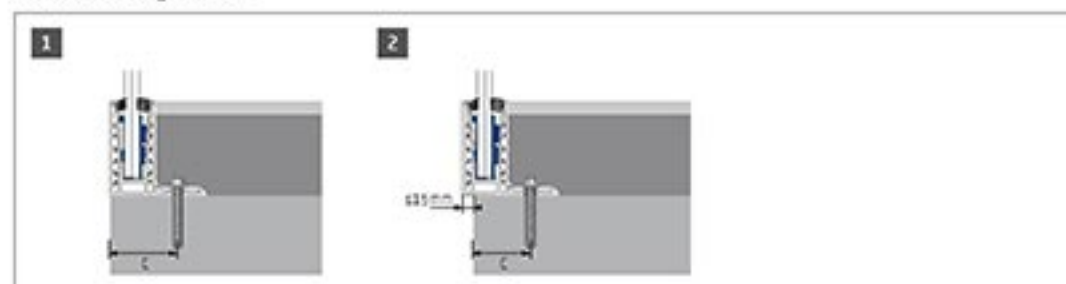

1. Consulter la distance recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.


SV-1403



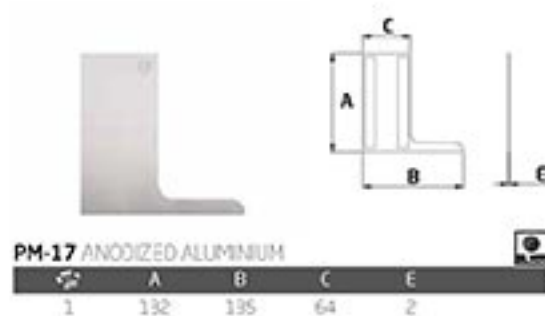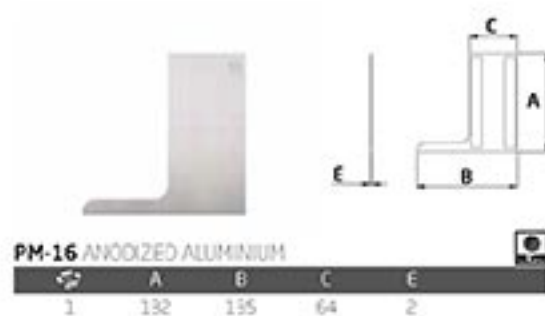

Installation

SV-1403

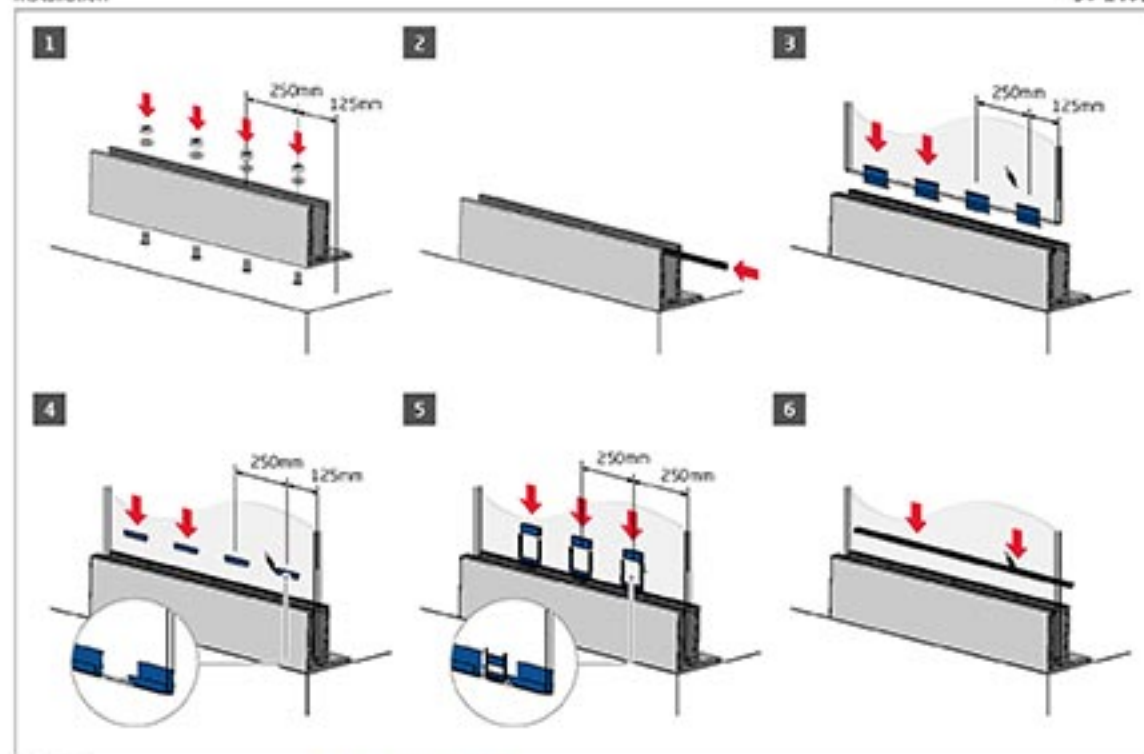

Voir video d'installation à www.sircofrance.com



Donner à voir.





SV-1404 ANODIZED ALUMINUM

Ø	LC	A	B	C
1	2500	227	64	110
1	5000	227	64	110



PL-14

Ø	Ø/A	Ø/B	Ø/C	Ø/D	E (L)	F (L)
16.76	10	10	9	9	2500	2500
17.52	10	10	9	9	2500	2500
20.38	10	10	9	9	2500	2500
20.76	10	10	9	9	2500	2500
21.52	10	10	9	9	2500	2500



SV-1404 C OUTSIDE ANODIZED ALUMINUM

Ø	LC	A	B	C
1	314	227	64	110



SV-1404 C INSIDE ANODIZED ALUMINUM

Ø	LC	A	B	C
1	209	227	64	110



Possibilités d'ancrage SV-1404



C / g Consulter la notice recommandée selon la norme du bâtiment et la charge demandée.

Installation

PM-01



PM-14 ANODIZED ALUMINUM

Ø	A	B	E
1	230	64	2

SV 1404 avec PM-14 (Pour des sections horizontales)





PM-15 ANODIZED ALUMINUM

Ø	A	B	E
1	250	64	2


SV 1404 avec PM-15 (Pour des sections verticales)



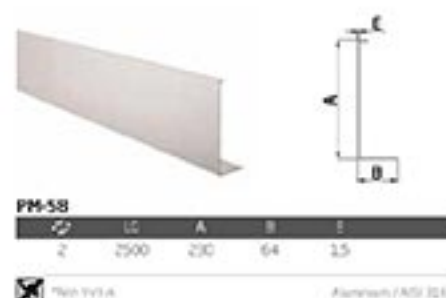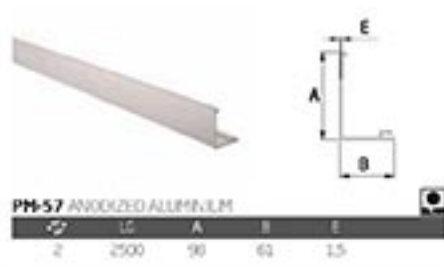


Installation

PM-57

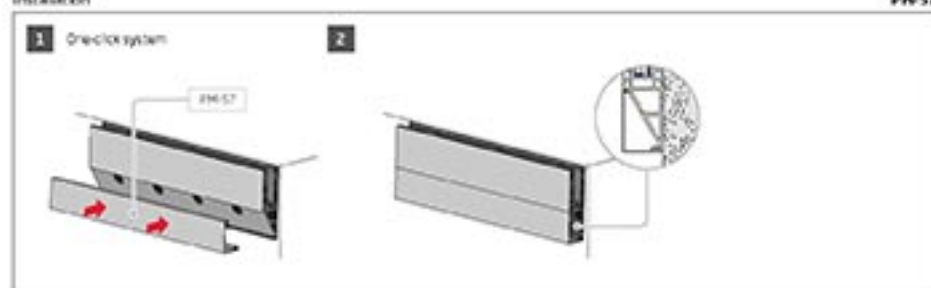

Installation

SV-1404

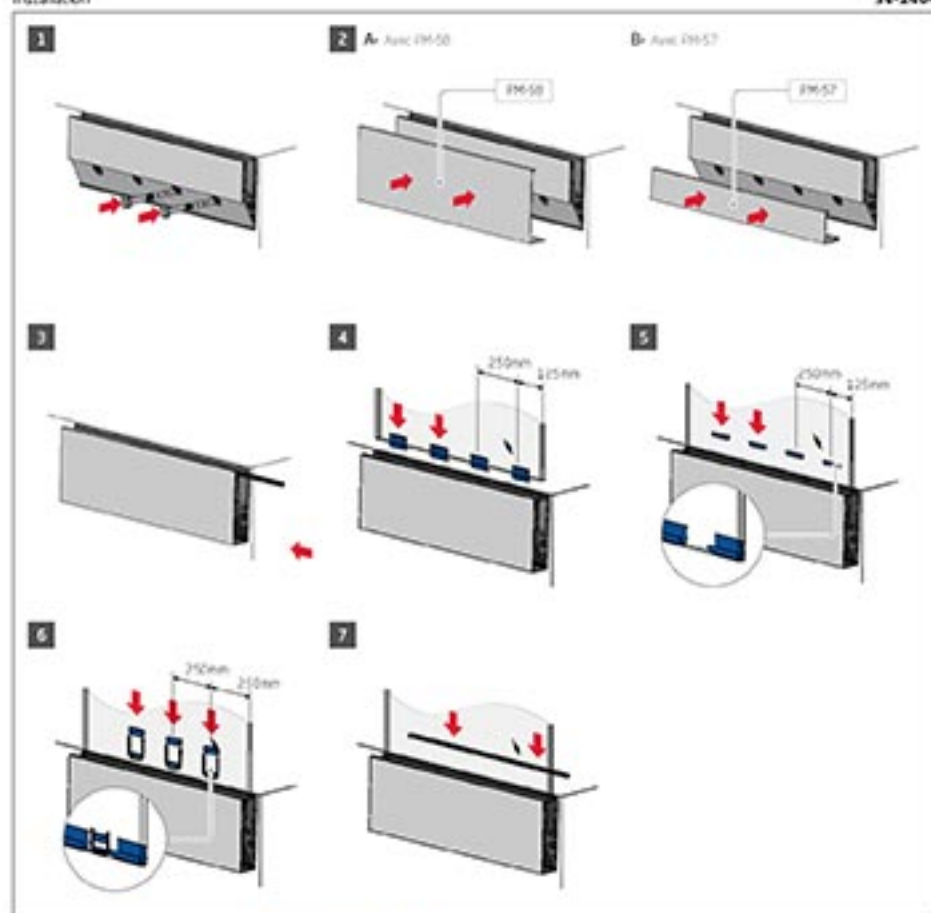

Voir vidéo d'installation à www.sircofrance.com



PM-01 A/S-316

LC	A
20	30

Division d'usage.




PM 40

LC	A
1	1

PM 41


LC	A
1	1

1 Placer le verre incliné vers l'extérieur.

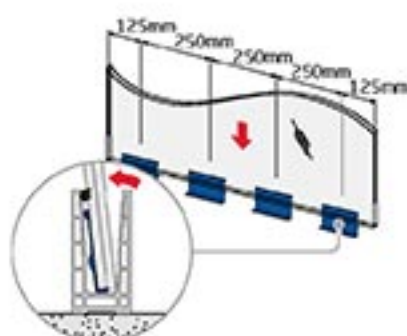


2 Placer Bottom wedge.

Position des cales.




3 Placer Top Wedge.


Position des cales.

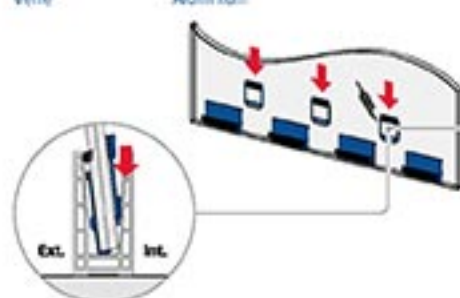

4 Appuyer sur Bottom Wedge jusqu'à ce que le verre soit à niveau.

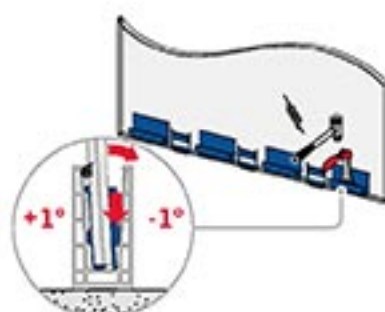


5 Appuyer sur Top Wedge jusqu'à ce que le verre soit bloqué.

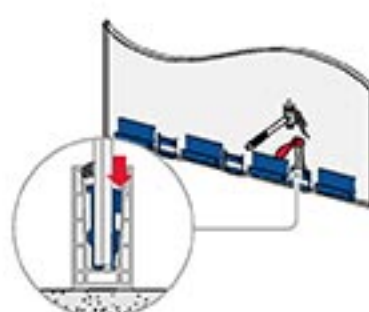

⚠ Le dispositif de sécurité de Top Wedge doit être placé en contact avec la base intérieure du profil.



Voir vidéo d'installation à www.sircofrance.com



SV-1250 ANODIZED ALUMINIUM

LG	G	B	E*
2500	12-12.76	15	1.5
2500	16.38-17.52	20	1.5
2500	20.38-21.52	20	1.5




RP-62 (12mm / 33mm)



 *Non inclus

Installation

SV-1250

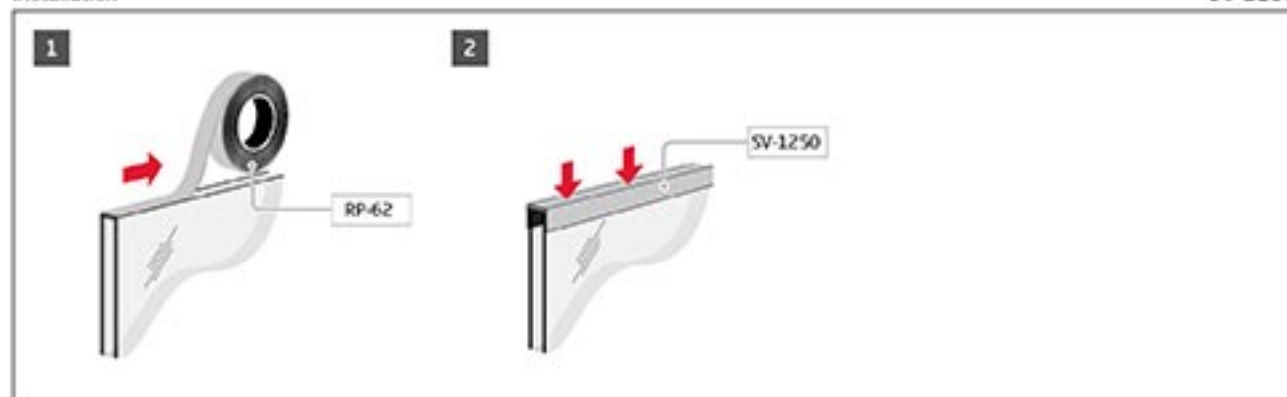

BRAZINOX®



KIT TERRASSE	66-67
NOS RÉALISATIONS	68-71
PRÉSENTATION	72
LES FIXATIONS	73
LA PRODUCTION	74
COMMENT CHOISIR LE BON POTEAU ?	75-76
LES BERCEAUX	77
COUDES & CONNECTEURS	78
LES FINITIONS MAINS COURANTES & REMPLISSAGE	79
LE SERTISSAGE	80
LES TENDEURS ET CÂBLES	81
LES PORTILLONS	82-83
OUTILLAGE, NETTOYAGE	84
L'ENTRETIEN	85
DEMANDE DE DEVIS	86-87

KIT TERRASSE®



GARANTIE
5 ans

NOUVEAU

100% INOX MASSIF AISI 316
SPECIAL EXTERIEUR

Module de L1500 x H1010 mm



LE STANDARD À VOS MESURES

KIT prêt à poser

SIRCO FRANCE
LE STANDARD À VOS MESURES
Tel. 09.61.37.34.79 Fax. 05.63.67.69.93
info@sircofrance.com www.sircofrance.com
Route de Séguenac 47520 LE PASSAGE

BRAZINOX®



Disponible en module de 1,50 m

BALUSTRADE

1 Déballez 2 Vissez 3 Collez 4 Fixez



Composez votre BALUSTRADE suivant votre longueur et ajustez selon votre besoin !

MODULE DE BASE



MODULE INTERMEDIAIRE



MODULE INTERMEDIAIRE



MODULE INTERMEDIAIRE



OPTION NFP01 012
Altuglass ep 6 mm



100% INOX MASSIF AISI 316
SPECIAL EXTERIEUR

INSTRUCTIONS
DE MONTAGEKIT TERRASSE
MODULE DE BASEKIT TERRASSE
MODULE INTERMEDIAIRE

NOTICE DE MONTAGE

Module de base :

Déballer, repérer les pièces.

Monter, visser les petits supports de lisses sur les poteaux (réf. STB320).

Monter, visser les noix de jonction sur la main courante (réf. STB310) coller et monter sur les poteaux.

Vérifier l'équerrage.

Présenter sur la platine sans la coller.

Préparer votre alignement au sol au cordeau.

Présenter les platines.

Repérer les trous.

Percer votre support (Voir préconisation pour la fixation).

Coller les platines sur les poteaux (voir préconisation pour le collage) ne pas oublier de passer le cache platine.

Une fois monté, passer les tubes Ø12 dans les supports. Régler, bloquer la vis poteau.

Module intermédiaire :

Une fois le module de base en place déballer le carton « module intermédiaire ».

Monter, visser les petits supports de lisses sur les poteaux (réf. STB320)

Monter, visser la noix de jonction sur la main courante (réf. STB310) coller et monter sur le poteau.

Vérifier l'équerrage.

Monter sur la platine sans la coller.

Présenter la main courante sur le module de base.

La coller à l'aide du manchon (réf. CTB207).

Monter la platine, la coller (ne pas oublier le cache).

La fixer au sol en ayant préalablement repéré et percé les trous.

Une fois monté, passer les tubes Ø12 dans les supports.

Les coller à l'aide des manchons (CTB20712).

Régler, bloquer la vis poteau.

Recommencer l'opération selon la longueur définie

Pour le dernier module, si nécessaire, ajuster la longueur en coupant les tubes avant le collage sur les manchons.

Couper le tube avec une scie pendulaire. Ebarurer, coller.

Une fois le montage terminé, Collez les bouchons.

Nettoyer l'ensemble à l'acétone

Création et Impression : Balle à Lettres Brevignon 05 53 43 28 15

SAINT-JEAN DE LUZ




ANTIBES



SAINT-TROPEZ




AJACCIO

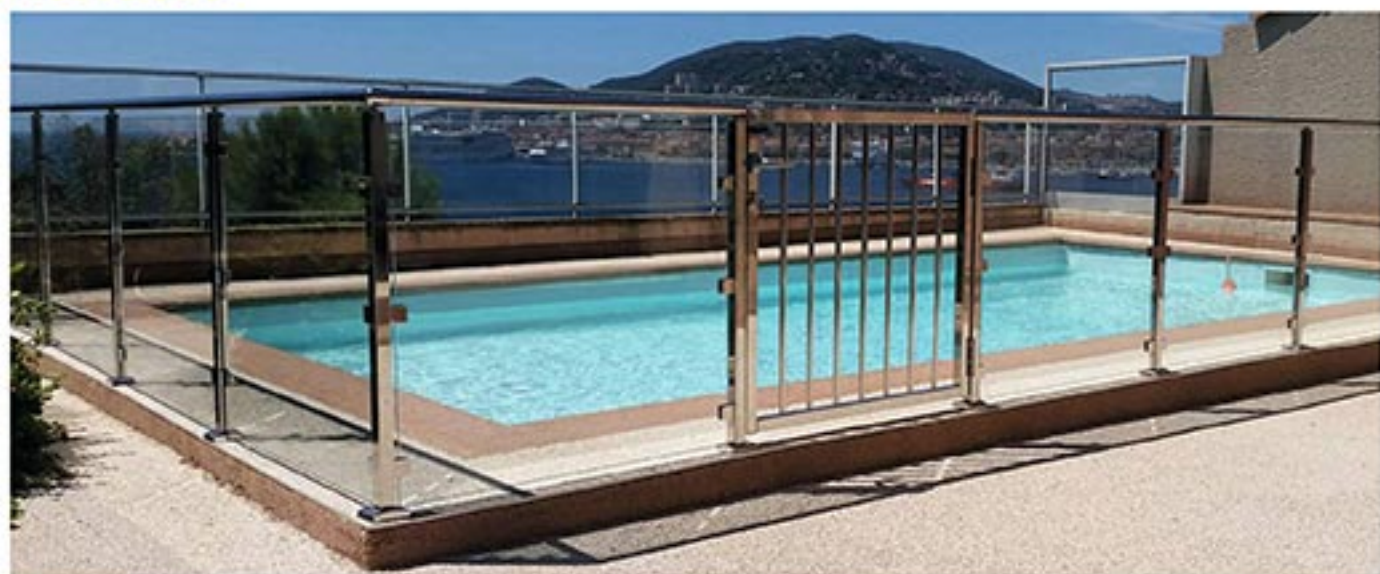


LA ROCHELLE



ARCACHON

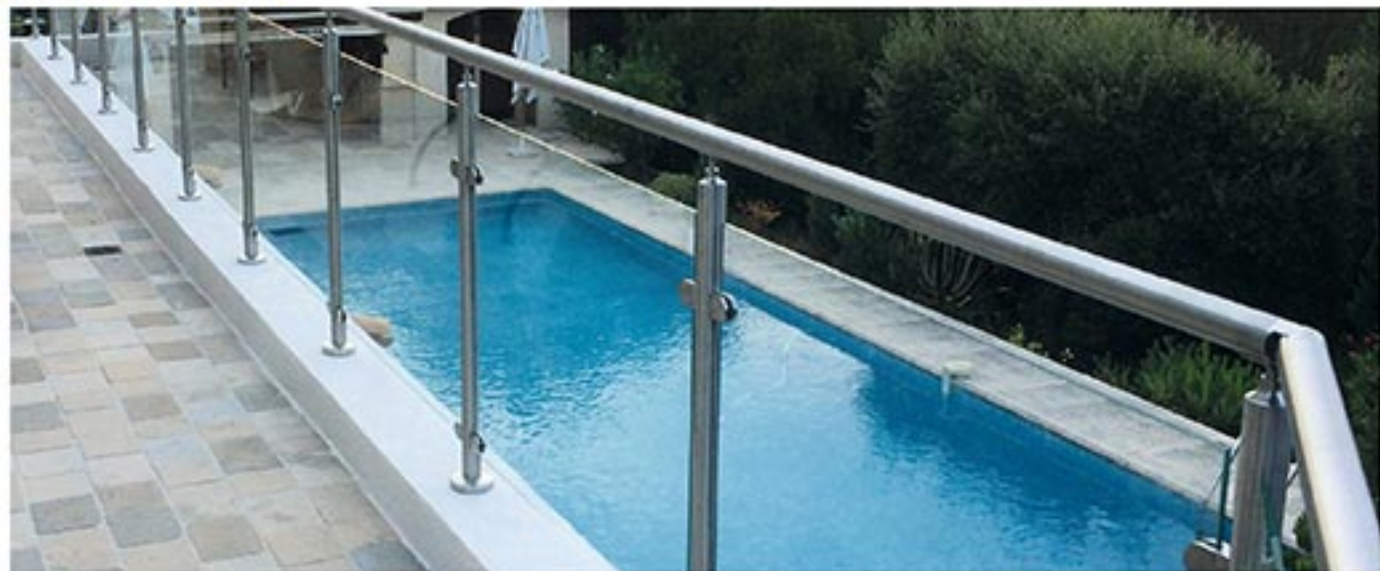

CANNES

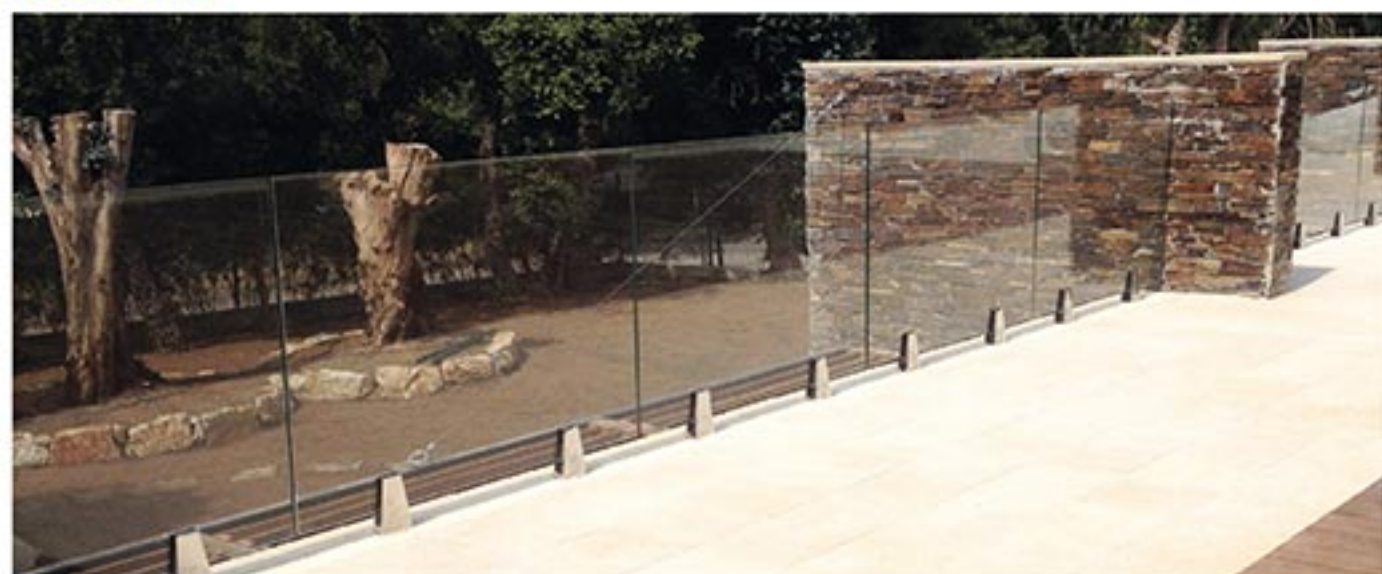

NÎMES



RENNES





BRAZINOX®



Une marque 100% française



Collection sur-mesure



Meilleur rapport qualité/prix



Accessoires en inox brossé 316



Offre complète en diamètre 42,4 Brossé



Livraison en 24/48h*

Créée par SIRCO FRANCE, la collection Brazinox® complète l'offre des accessoires inox 316 brossé pour les tubes courants diamètre 42,4x2.

L'INNOVATION BRAZINOX®

Elle nous permet de répondre à la forte demande du marché dans ce diamètre et de positionner ainsi SIRCO FRANCE comme l'un des fournisseurs les plus compétitifs du marché.

La qualité Brazinox se définit en effet par une nuance de matière haut de gamme en inox 316 (la ou les accessoires sont généralement en inox 304) à des prix sensiblement équivalents.

UNE RÉACTIVITÉ EXEMPLAIRE

Basés dans le Sud-Ouest de la France, nos bureaux et ateliers nous permettent de concevoir et produire sur place. Notre situation géographique nous permet de livrer sur toute la France dans des délais, de 24h à 48h selon les stocks et le type de commande*.

UN APPUI TECHNIQUE

Nos équipes vous conseillent et vous guident dans le choix des accessoires les plus adaptés à vos besoins. Vous bénéficiez ainsi de notre savoir-faire pour vos tous vos projets : garde-corps, rampes d'accès PMR, main courante murale...

PLATINES AU SOL :



AVB601 Platine

Ø	E	Ø P
42,4	6	100



AVB605 Platine orientable


Ø	E	Ø P
42,4	6	80



AVB6011 Cache platine

Ø	E	Ø P
42,4	16	105

PLATINES À L'ANGLAISE



SLB603


ØD	ØA
42,4	150



SLB610

ØD
42,4

PLATINE À SOUDER



AVB601S



Ø	E	Ø P
42,4	6	100

PLATINE MURALE



AVB602

Ø	E	Ø P
42,4	6	80

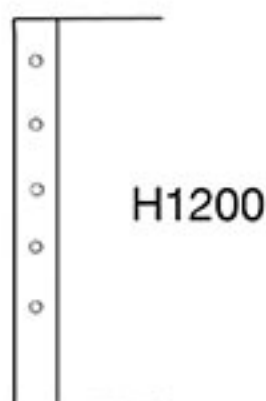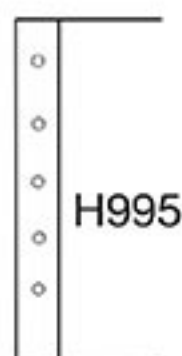

LE FLUOPERÇAGE ET FLUOTARAUDAGE



Le fluoperçage, est une technique qui consiste à repousser la matière, ainsi, nous pouvons venir fluotarauder directement le poteau, ce qui pour nous, représente un gage de qualité.

ATTENTION AUX ENTRAXES

Il est important de bien respecter les espacements (ou entraxes) entre chaque poteau inox, pour un meilleur rendu et une résistance optimale. Selon les différents types de remplissage existants les entraxes des poteaux inox varient.

Basons-nous sur nos 4 types de remplissages les plus fréquents :

- Remplissage vitrage : Nous vous conseillons un entraxe de 1200 mm entre chaque poteau
- Remplissage lisses Ø 12 ou Ø 20 : Nous vous conseillons un entraxe de 1500 mm entre chaque poteau
- Remplissage câbles Ø 4 ou Ø 6 : Nous vous conseillons un entraxe de 1500 mm entre chaque poteau
- Remplissage câbles Ø 4 ou Ø 6 ou lisses Ø 12 ou Ø 20 + soubassement vitrage : Nous vous conseillons un entraxe de 1200 mm entre chaque poteau

En tant que spécialiste du garde-corps inox, nous vous recommandons dans un premier temps de nous contacter directement au 09 61 37 34 79, ou sur notre site internet www.sircofrance.com, onglet demande de devis.

REPLISSAGE 5 RANGS DE CÂBLES

VUE DU
DESSUS

TB1310DI
Départ 5 filetages M6

VUE DU
DESSUS

TB1310
Inter 5 trous $\varnothing 6$ à 180°

VUE DU
DESSUS

TB1310AI
Angle 90° 5+5 filetages M6

REPLISSAGE 5 RANGS DE LISSES

VUE DU
DESSUS

TB1310DI
Départ 5 filetages M6

VUE DU
DESSUS

TB1310AI
Angle 90° 5+5 filetages M6

Tous nos poteaux sont disponibles en H995 (pose au sol) ou H1200 (pose à l'anglaise)
en brossé et en $\varnothing 42,4$

FABRICATION DE POTEAUX TOUTES HAUTEURS SUR DEMANDE (minimum 250mm)

REEMPLISSAGE 2 RANGS DE CÂBLES OU 2 RANGS DE TUBES Ø 12

+ SOUBASSEMENT

SELON NFP01012



REEMPLISSAGE VITRAGE

SELON NFP01012




Tous nos poteaux sont disponibles en H995 (pose au sol) ou H1200 (pose à l'anglaise)
en brossé et en Ø42,4

FABRICATION DE POTEAUX TOUTES HAUTEURS SUR DEMANDE (minimum 250mm)




STB302 Berceau fixe

Ø A
42,4

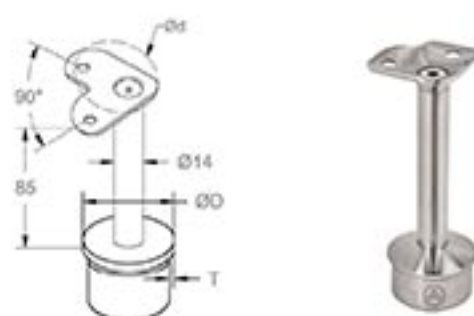

STB302-90 Berceau 90°

Ø A
42,4

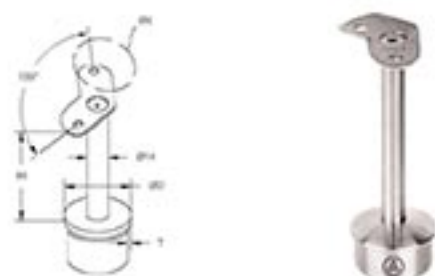


STB302-135 Berceau 135°

Ø A
42,4




SAB404 Berceau orientable

Ø A
42,4



STB310 Noix de jonction

Ø A Ø B A E
42,4 42,4 4,5 2



STB303 Ecuyer fixe

Ø A Ø B A
42,4 64 70




STB353-42 INOX304 Ecuyer + rosace

Ø A
42,4




STB0303 Ecuyer réglable


Ø A Ø B A
42,4 64 70

INOX
316

CTB200 Angle 90°


Ø A	Ø B	A	E
42,4	57	57	1,5


CTB201 Coude 90°

Ø A	Ø B	A	E
42,4	64	64	2


CTB202 Té 3 directions

Ø A	Ø B	A	E
42,4	57	71	1,5


CTB205 Angle 3 directions


Ø A	Ø B	A	E
42,4	57	57	1,5


CTB250 Rotule articulée


Ø A	H	E
42,4	28	2


CTB206 Coude 135°

Ø A	A	B	E
42,4	50	50	1,5



CTB207 Manchon de liaison

Ø A	B	E
42,4	4	2


SAB402 Coude orientable déporté

Ø A	A	B	E
42,4	65	65	1,5

MAINS COURANTES + FINITIONS



TFB502 Bouchon plat

Ø A	A	E
42,4	2	2



TFB501 Bouchon bombé

Ø A	A	E
42,4	21,2	2



CTB203 Crosse de finition


Ø A
42,4



TB 1300


Réf.	LG	Ø A	E*
TB 1300-316	3000	42,4	2
TB 1300-316-2	2000	42,4	2
TB 1300-316-1	1000	42,4	2
TB 1300 (304)	3000	42,4	2
TB 1300-2 (304)	2000	42,4	2
TB 1300-1 (304)	1000	42,4	2

REPLISSAGE




CCB 700 Pince fond plat

B	A	D	R
40	50	16	8,76




CCB 701 Pince fond arrondi

Ø A	B	A	D	R
42,4	40	50	16	8,76



STB 320 Support transversant

Ø A	Ø B	B	A
12	42,4	21,5	20




SAB 406 Rotule articulée Ø12 et Ø20

pcs/box	Ø A	A	B	E
4	12	8	8	1
4	20	13	13	1,5

Tendeurs + Terminaisons pour Câble Serti

Câble Ø 4 mm et Ø 6 mm

[sertissage uniquement en Ø4 mm dans nos ateliers]

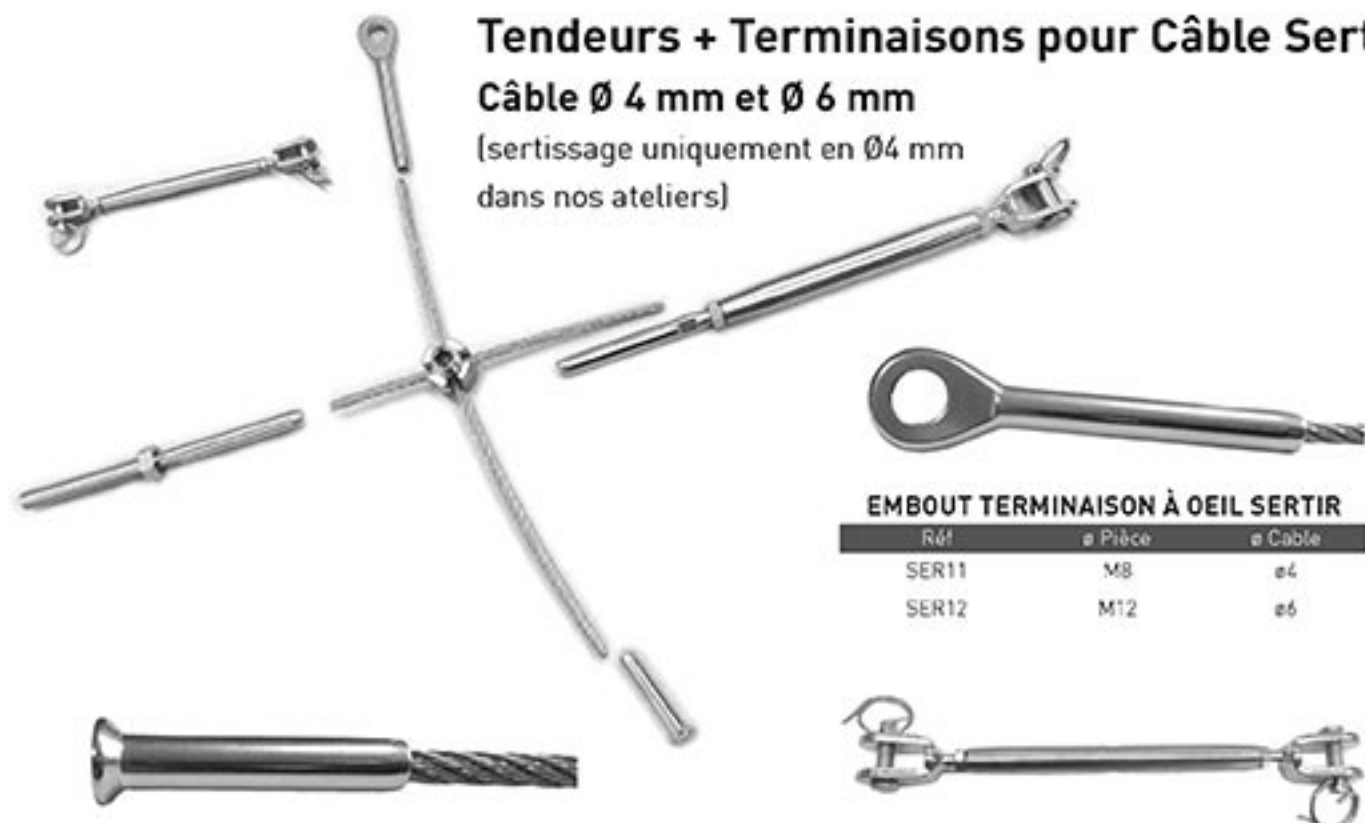

EMBOU TERMINAISON À OEIL SERTIR

Réf	ø Pièce	ø Câble
SER11	M8	ø4
SER12	M12	ø6

EMBOU TERMINAISON À SERTIR

Réf	ø Pièce	ø Câble
SER01	M6	ø4
SER02	M9	ø6

TENDEUR RIDOIR CHAPE FIXE

Réf	ø Pièce	Long	ø Câble
SERT03	M4	120-180	ø4
SERT04	M8	160-220	ø4
SERT06	M12	250-365	ø6



EMBOU FILETÉ À SERTIR


Réf	ø Pièce	Long	ø Câble
SER21	M8	117	ø4
SER22	M12	162	ø6



TENDEUR RIDOIR CHAPE FIXE EMBOUT À SERTIR

Réf	ø Pièce	Long	ø Câble
SERT104	M8	160-220	ø4
SERT106	M12	250-365	ø6

EXEMPLE DE MONTAGE :

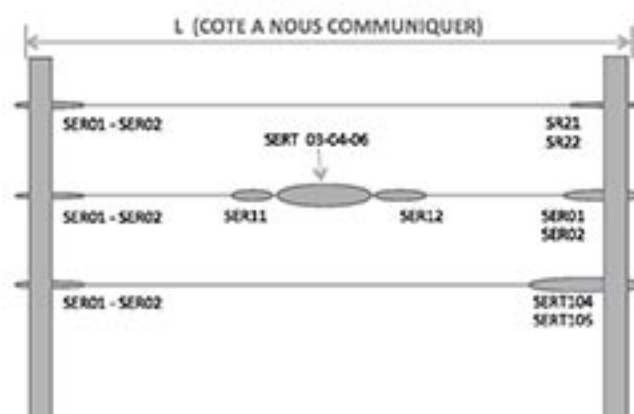

SERRE CÂBLE CROISÉ

Réf	Ø Pièce	Ø Câble
CSCCRA4	Ø20	ø4
CSCCRA6	Ø20	ø6

RÉF	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	LONGUEUR
CSC 471	Tendeur AISI 316 brossé	4 mm	
CTB 472	Arrêt de câble	4 mm	
CSC 4710	Tendeur AISI 316 brossé fixation bois / mur	4 mm	
CIB 4025	Câble inox AISI-316	4 mm	25 mètres
CIB 4050	Câble inox AISI-316	4 mm	50 mètres
CSC 473	Tendeur AISI 316 brossé	5/6 mm	
CTB 474	Arrêt de câble	5/6 mm	
CSC 4730	Tendeur AISI 316 brossé fixation bois / mur	5/6 mm	
CIB 5025	Câble inox AISI-316	5 mm	25 mètres



CSC 471 - CSC 473



CSC 4710 - CSC 4730



Vue éclatée


**Montage
du CTB 472
- CTB 474**



CTB 472 - CTB 474



**Cable inox 316 L
7x7 toron**

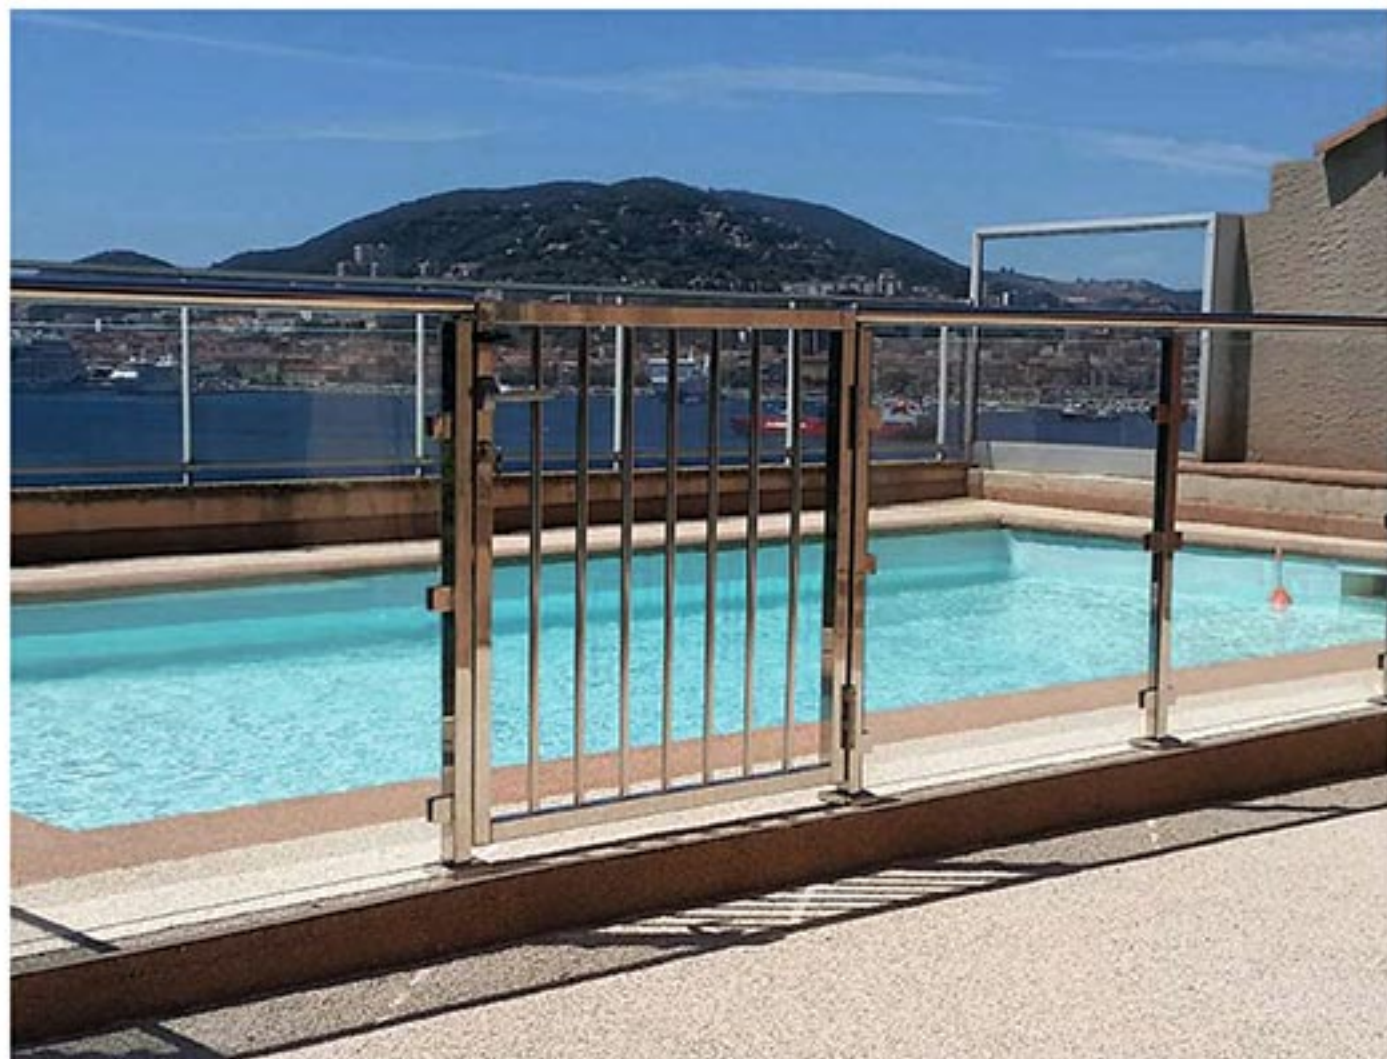


SERRURE INOX




CHARNIÈRE INOX À RESSORTS



PORTILLON STANDARD OU PORTILLON PISCINE

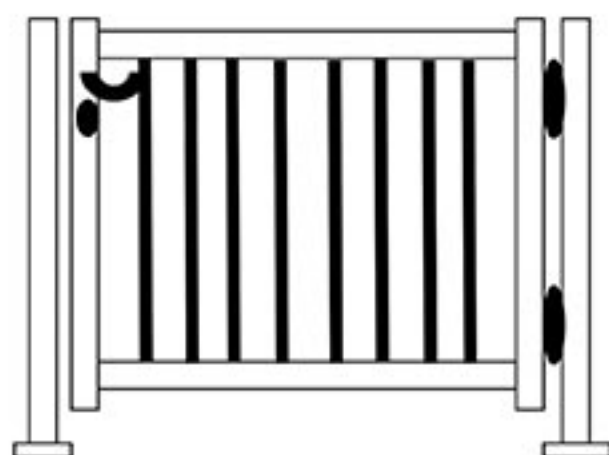

BAREAUDAGE VERTICAL Ø20 MM
[vide entre barreaux 90 mm]

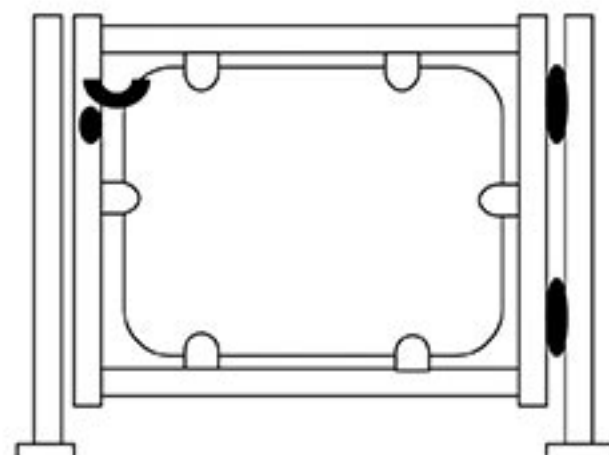

VITRAGE 44/2 OU ALTUGLASS 8 MM
[non fourni]

LES CARACTÉRISTIQUES

• CADRE :

- > Tube carré 40 x 40 mm inox 316 brosé ou poli miroir

• POTEAUX :

- > Réception 40 x 40 mm monté sur platine ou à celler

• FIXATION - SERRURE :

- > **Portillon standard** : Serrure Stremler, poignée et canon européen
Charnières inox sans ressort
- > **Portillon piscine** : Serrure de piscine normalisée modèle Stremler
Charnières inox avec ressort [normalisé piscine modèle Proquinter]

• DIMENSIONS :

- > Portillon standard : 1000 x 1000mm H
- > Portillon piscine : 1000 x 1100mm a H

LIVRÉ EN KIT PRÊT À COLLER ET À ASSEMBLER



CO 320



PRODUITS D'ENTRETIEN



RIVETEUSE



KIT PROTECT



SÉRIE BRICO		
CO320	Colle bi-composant 2x50 ml	100 ml
VTFA4	Vis tête fraisée DIN991 M6x20 inox A4	10 pièces / box
RIV4810	Rivet inox A2 - 4,8x10	10 pièces / box
TIFM6	Tige filetée M6x30 INOX A2	10 pièces / box
IM5	Insert inox M5 A4	10 pièces / box
IM6	Insert inox M6 A4	10 pièces / box
IM8	Insert inox M8 A4	10 pièces / box

KIT ENTRETIEN		
KIT PROTECT	Kit Protect 250 ml + éponge + gants	1 Kit
KITPOLISH	KT polissage 500 ml [Innopolish + innoprotect + éponge + gants]	1 Kit
KITNETTOYANT	Kit nettoyant complet 500 ml [Innosoft + innoprotect + éponge + gants]	1 Kit

LES ACIERS INOXYDABLES

A ce jour, de tous les métaux, l'inox reste leader de la tenue dans le temps. Malgré cela son nettoyage est nécessaire pour conserver sa noblesse.

Contrairement aux idées reçues, l'acier inoxydable n'est pas inaltérable en toutes circonstances. En effet, il existe plus de 200 nuances d'aciers inoxydables (même si seulement un petit nombre est utilisé dans la construction) et chacune présente des degrés de résistance à la corrosion variable. Afin qu'il conserve son aspect et sa résistance à la corrosion, l'acier inoxydable doit impérativement être entretenu.

Dans des conditions d'exposition normale, le risque de corrosion est inexistant, sous réserve toutefois de choisir la bonne nuance d'acier et de mise en œuvre appropriées.

Si l'acier est très faiblement allié (chrome/nickel), les salissures accumulées peuvent conduire à des concentrations de substances corrosives dépassant le niveau de résistance à la corrosion de l'alliage. Des tâches, et dans les cas les plus sévères un début de corrosion, peuvent apparaître : un nettoyage de réfection devient alors nécessaire.

On voit ici la nécessité de bien comprendre quelle nuance convient à un environnement particulier.

La résistance à la corrosion de l'acier inoxydable est due à un processus appelé « auto passivation » : le chrome des alliages inoxydables forme, en surface, une fine couche « passive » transparente qui soustrait l'acier inoxydable à l'action de l'environnement.

En présence de l'oxygène, de l'air ou de l'eau, cette couche passive explique pourquoi les aciers inoxydables n'ont pas besoin d'être revêtus ou de recevoir une protection anti corrosion spécifique.

L'ENTRETIEN

Malgré toutes ces précautions, l'accumulation de salissures et les concentrations de substances corrosives peuvent finir par endommager la couche passive. Aussi, pour maintenir le mécanisme d'autoréparation intact, le nettoyage de l'acier inoxydable est donc indispensable : lui-seul empêchera l'apparition d'agents agressifs tels que le dioxyde de soufre ou les chlorures, ainsi que le risque de contamination ferreuse. En l'absence de revêtement de surface, le risque d'usure étant accru, un nettoyage fréquent ne peut pas avoir d'effets néfastes. Au contraire.

Par ailleurs, les tâches brunes signalant un début de corrosion peuvent être évitées en choisissant la nuance la mieux adaptée, en fonction de l'environnement considéré :

- Les aciers chrome-nickel molybdène nuance 1.44.01 ou analogue 1.44.04 (acier AISI 316L) sont recommandés sur l'ensemble des sites à la campagne et en ville. De même pour les régions côtières, industrielles et celles exposées aux sels de déneigement, où on peut également s'attendre à des teneurs élevées en chlorure ou dioxyde de soufre.
- Les autres nuances ne comprenant pas de molybdène (type acier AISI 304) ou la variante à bas carbone, sont recommandées uniquement pour l'intérieur.

LE NETTOYAGE

• Méthode de nettoyage à la fin du chantier :

Après avoir monté la balustrade selon les règles de l'art, le chantier doit être nettoyé dans sa totalité. Cela permet d'éliminer toutes les traces d'acidité, de particules d'éléments ferreux, chlorures ou dioxydes de soufre.

Ce premier nettoyage peut se faire à base d'acétone, de crème non abrasive à base de carbonate de calcium, ou d'un produit à base d'acide phosphorique. Un rinçage à l'eau déminéralisée est nécessaire.

Passer un film protecteur en utilisant notre produit « INNOPROTECT ».

• Entretien courant :

Le nettoyage de l'acier inoxydable ne comporte trois étapes :

1. Rincer à l'eau pour enlever les salissures non adhérentes,
2. Laver avec de l'eau (de préférence chaude) additionnée de savon, de détergent, de 5% d'ammoniaque, en utilisant si nécessaire une brosse souple à poils longs qui ne raye pas (dans le cas du poli miroir),
3. Rincer à l'eau (de préférence utiliser de l'eau déminéralisée).

L'aspect final sera encore amélioré si on sèche la surface avec un chiffon doux en procédant du haut vers le bas en recouvrant les passes. Lors du nettoyage de l'inox brossé, toujours respecter le sens du grain.

De manière générale, les salissures adhèrent d'autant moins que les surfaces sont lisses. Opter pour une finition aussi lisse que possible constitue par conséquent une bonne manière de faciliter l'entretien.

GARANTIE

Tous nos produits sont garantis par des certificats d'analyse que nous recevons des usines. Nos accessoires sont garantis INOX 316L ou INOX 304 finition brossée ou poli miroir. Nous tenons à disposition ces certificats reprenant les différentes nuances d'inox.

- Inox AISI 316L / w.1.44.04
- Inox AISI 304 / w.1.43.01



Nous vous invitons à remplir ce formulaire afin de nous exposer votre projet de pose de garde-corps.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions :

mireille.jativa@sircofrance.com | david.arion@sircofrance.com | 09 61 37 34 79 | 06 83 07 24 46

VOS COORDONNÉES :

Nom / Prénom / Entreprise :

Adresse :

Ville / Code Postal :

Téléphone fixe : Portable :

E-mail :

VOTRE PROJET :

☐ PROFILÉ ALUMINIUM

☐ VITRAGE (à partir de 30 ML)

ÉPAISSEUR VITRAGE :

☐ 88/2 (16,76 mm) feuilleté trempé joints polis

☐ 10-10/4 (21,52 mm) feuilleté trempé joints



☐ À l'Anglaise (latéral)



☐ À la Française (au sol)



☐ GARDE CORPS

FINITION : ☐ Brossé


☐ Poli Miroir

REPLISSAGE :

☐ Vitrage



☐ Tubes Ø12 ☐ Tubes Ø20

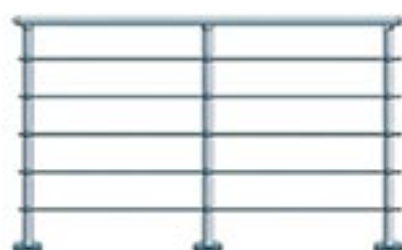


☐ Main courante murale

PLATINE : ☐ À la Française (au sol)

☐ À l'Anglaise (latéral)

☐ Câbles

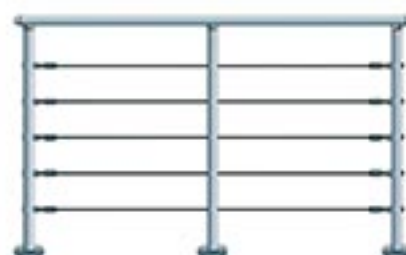

☐ Câbles ☐ Tubes ☒ Soubassement



VOTRE PLAN, VUE DE DESSUS (AVEC DIMENSIONS) :



Renvoyez-nous ce document par mail mireille.jativa@sircofrance.com
ou david.arion@sircofrance.com en pièce jointe.

Ces informations nous permettront d'établir un devis dans les plus brefs délais

www.sircofrance.com

Route de Ségougnac - « Lasclottes » - 47520 LE PASSAGE



SIRCO FRANCE

LE STANDARD À VOS MESURES

Route de Ségougnac - «LASCLOTES»
47520 LE PASSAGE
Tél : 09 61 37 34 79 - Fax : 05 53 67 69 93
info@sircofrance.com



WWW.SIRCOFRANCE.COM